



Besucherlenkungskonzept für die Stadt Bad Dürkheim

Ausschuss für Tourismus

Bad Dürkheim
16. Oktober 2019

Dipl.-Geogr. Thomas Stolz
Planungsbüro VIA eG, Köln

www.viakoeln.de





Gliederung:

1. Vorstellung und Referenzen
Planungsbüro VIA
2. Planungsschritte der
Wanderwegekonzeption
3. Zeitplan
4. Wegweisungssystematik / Material



1. Vorstellung und Referenzen Planungsbüro VIA

Abteilung „Wegweisung“:



Wanderwegweisung



Fahrradwegweisung



Touristische Leitsysteme



MTB-Leitsysteme



1. Vorstellung und Referenzen

Ausgewählte Referenzen aus dem Bereich der Wanderwegweisung:

2014-2019:

Wegweisende Beschilderung und Möblierung eines Wanderwegenetzes für den **Landkreis Göppingen**, Schwäbische Alb (Baden-Württemberg)

- 15 Prädikatswege (Löwenpfade) im Halbtages- und Tagesformat
- ca. 150 Rundwanderwege
- Länge des Wanderwegenetzes ca. 1.200 km
- Länge des MTB-Netzes ca. 300 km



1. Vorstellung und Referenzen

Ausgewählte Referenzen aus dem Bereich der Wanderwegweisung:



Löwenpfad Felsenrunde – 2. Platz bei der Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg 2018“

1. Vorstellung und Referenzen - Pfalz

Ausgewählte Referenzen aus dem Bereich der Wanderwegweisung:

2009-2011:

Wegweisende Beschilderung und Möblierung der drei Prädikatsfernwanderwege (ca. 570 km):

- Pfälzer Höhenweg
- Pfälzer Waldpfad
- Pfälzer Weinsteig

2012-2016:

Wegweisende Beschilderung und Möblierung eines Wanderwegenetzes in der Südwestpfalz (Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Hauenstein und Dahner Felsenland, ca. 1.200 km):

- 21 Premiumwege im Halbtages- und Tagesformat
- Felsenland Sagenweg (Prädikatsfernwanderweg)
- ca. 60 lokale Rundwanderwege

2012-2015:

Wegweisende Beschilderung und Möblierung von Wanderwegen im Leiningerland (ca. 110 km)

- Premiumwege Leininger Burgenweg und Klosterweg
- 3 weitere regionale Wanderwege



1. Vorstellung und Referenzen - Pfalz

Ausgewählte Referenzen aus dem Bereich der Wanderwegweisung:

2017-2019:

Erstellung eines Besucherlenkungskonzeptes für 230 km Wanderwege und 140 km Radwege im Bienwald (Kreis Germersheim und VG Bad Bergzabern)

2018/19:

Planung und Umsetzung von drei Premium-Spazierwanderwegen im Dahner Felsenland

2018/19:

Wegweisende Beschilderung und Möblierung für den Premiumweg „Ganerbenweg“ in der VG Freinsheim (ca. 10 km)

2019:

Wanderwegekonzept für die VG Lambrecht (ca. 140 km)

2019:

Qualitäts- und Wanderwegekonzept für die VG Pirmasens-Land (ca. 110 km)



2. Planungsschritte der Wanderwegekonzeption

Drei Wegweisertypen für Wanderwege

1. Zertifizierte Wanderwege

z.B. Pfälzer Weinsteig



Wachenheim		13,1 km	
Bad Dürkheim		4,3 km	
Teufelsstein		0,8 km	

2. Lokale Rundwanderwege

Mindestlänge für Ausschilderung, z.B. 5 km



Bad Bergzabern		8,6 km	
Steinköpflhütte		4,2 km	
Augspurgermühle		2,1 km	

3. Hauptwanderwege des PWV und Regionale Wanderwege

z.B. Pfälzer Mandelpfad, Wanderweg Dt. Weinstraße, Naturfreundeweg




	Erlenbach		14,4 km
	Augspurgermühle		2,4 km
	Bad Bergzabern		2,0 km

2. Planungsschritte der Wanderwegekonzeption

Drei Wegweisertypen für Wanderwege

Wegweiserstandort im Wanderwegenetz Pfalz

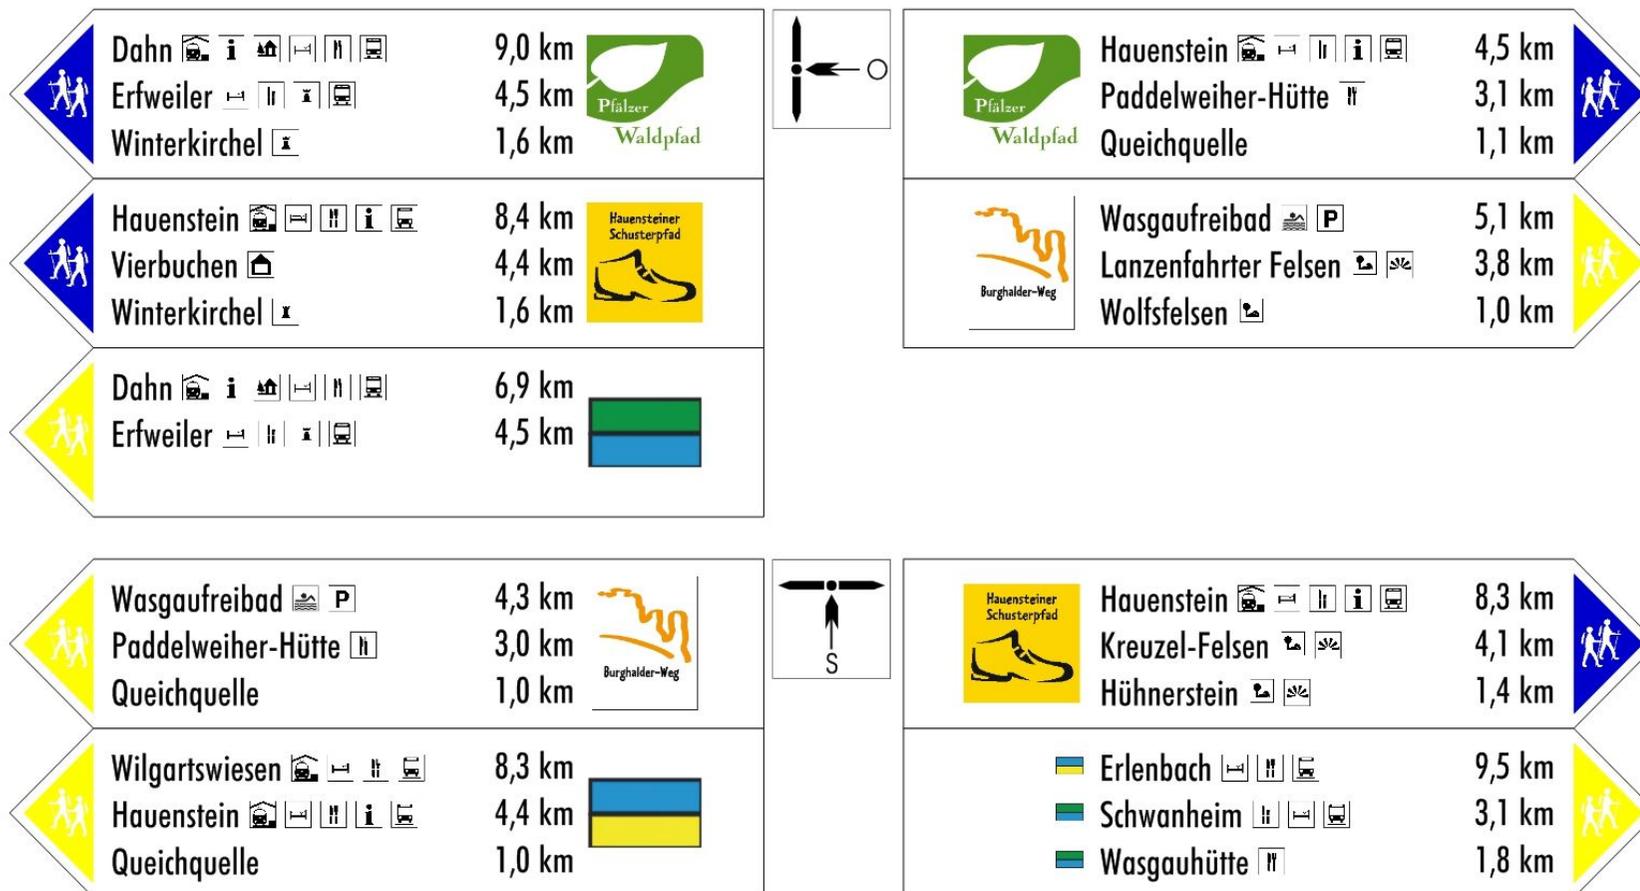

Standortkataster für Wegweiser, Markierungspfosten und Möblierung

Wanderwegweisung in der Pfalz: Wegweisungskataster BAÜ.174.1

Gemeinde: Bad Dürkheim Lage in UTM: 32438897/5477290 Höhe: k.A.
 Knoten: Bad Dürkheim: Wanderparkplatz An den drei Eichen

Material (neu) / anstehende Arbeiten:

- Pfostenanzahl: 1
- PfostenTyp: eigener, neuer Holzpfosten
- Montageart: mit Fundament, in Erdreich
- Pfostenhöhe: 325 cm
- Pfostenlänge: 325 cm
- Durchmesser: 100 mm
- B-RLP-Wander: 4 (540 × 120 mm) [beidseitig]
- C-RLP-Wander: 3 (540 × 120 mm) [beidseitig]
- RLP-Wander: 3 (540 × 120 mm) [beidseitig]
- Plakette blau: 1 (50 × 90 mm)
- Befestigung: 10 × Edelstahl-Schildhalterung für H...
- Befestigung: 4 × Aluminiumnagel
- Schilderfläche: 0,65 m² (nach Einbaumaß)

Das Lichtraumprofil muss beachtet werden!
Montage:
 Pfosten mit Fundament in Erdreich aufstellen. Standort neben der Infotafel, bei Pfadabzweig.

Druckdatum: 15.10.2019 10:54:01



Standortkataster für Wegweiser, Markierungspfosten und Möblierung

Wanderwegweisung in der Pfalz: Wegweisungskataster BAÜ.174.1

Gemeinde: Bad Dürkheim Lage in UTM: 32436897/5477290 Höhe: k.A.
 Knoten: Bad Dürkheim: Wanderparkplatz An den drei Eichen

Erstellt von: Planungsbüro VIA eG Köln (K1-F107) mit VP-Info 5 des Planungsbüros VIA eG

Montage:
 Pfosten mit Fundament in Erdrich aufstellen.
 Standort neben der Infotafel, bei Pfadabzweig.

Druckdatum: 15.10.2019 10:54:03



Standortkataster für Wegweiser, Markierungspfosten und Möblierung

3		Hardenburg	8,4 km	Rundweg Limburg- Hardenb.	1
		Murrmirnichtschiele	4,0 km		
		Hammelsbrunnen	2,0 km		
3		NFH Eppental	8,7 km	An den 3 Eichen lang	3
		NFH Oppauer Haus	2,7 km		
		Weißer Stein	1,9 km		
4		Dicke Eiche	3,4 km	An den 3 Eichen kurz	4
		Schlangenweiher	1,0 km		
		NFH Eppental	0,5 km		
3		Lambertskreuz	7,7 km	6	1
		Lambertskreuz	7,0 km		
		Forsthaus Silbertal	6,3 km		
3		Wachenheim	4,8 km	6	1
		NFH Oppauer Haus	2,7 km		
		Weißer Stein	1,9 km		
1		Hardenburg	6,9 km	Rundweg Limburg- Hardenb.	2
		Klosterkirche Limburg	3,7 km		
		Zeppelinturm	1,8 km		
2		Seebach	4,1 km	See- bacher RVV	2
		Guck ins Land	2,9 km		
		Zeppelinturm	1,8 km		
4		Weidenthal	18,6 km	5	1
		Lambertskreuz	8,1 km		
		Dicke Eiche	2,1 km		



Standortkataster für Wegweiser, Markierungspfosten und Möblierung

Wanderwegweisung in der Pfalz: Wegweisungskataster BAU.310.1

Gemeinde: Bad Dürkheim Lage in UTM: 32437440/5477720 Höhe: 352
 Knoten: Bad Dürkheim: westl. Zeppelinturm

Material (neu) / anstehende Arbeiten:

- Pfostenanzahl: 1
- Pfostenart: eigener, neuer Holzpfosten
- Montageart: mit Fundament in Erdreich
- Pfostenhöhe: 120 cm
- Pfostenlänge: 120 cm
- Durchmesser: 60 mm
- Ruten-WW: 4 (70 x 100 mm)
- Befestigung: 4 x 2? unbekannt ??
- Schilderfläche: 0,03 m² (je nach Einbaueinl.)

Eine Beachtung des vertikalen Lichtraumprofils ist nicht notwendig.
Montage:
 Pfosten mit Fundament in Erdreich aufstellen. Standort in der Weggabelung.

Wanderwegweisung in der Pfalz: Wegweisungskataster BAU.310.1

Gemeinde: Bad Dürkheim Lage in UTM: 32437440/5477720 Höhe: 352
 Knoten: Bad Dürkheim: westl. Zeppelinturm

Montage:
 Pfosten mit Fundament in Erdreich aufstellen. Standort in der Weggabelung.

Druckdatum: 15.10.2019 10:54:22



Standortkataster für Wegweiser, Markierungspfosten und Möblierung

Wanderwegweisung in der Pfalz: Möblierungskataster BAÜ.108.a

Erhebungs-Nr.: BAÜ108 Gemeinde: Bad Dürkheim Lage in UTM: 32439960/5480546
Möbel-Art: Bank Möbel-Typ: Bank (Holz, Standard) Status: vorhanden
Knoten: Bad Dürkheim: Mittlerer Spielberg



Art: Bank
Typ: Bank (Holz, Standard)
Status: vorhanden
Zustand: gut
Mangel: Kein Mangel / keine Beschädigung
Maßnahme: keine

Bemerkungen:
Die vorhandene Holzbank befindet sich in gutem Zustand.



Druckdatum: 15.10.2019 10:55:16



Umsetzung und Bauabnahme

- Erstellung von Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis auf Grundlage der Materialermittlung
- Prüfung der eingereichten Angebote inkl. Erstellung eines Preisspiegels und einer Vergabeempfehlung
- Erstellung der Produktionsunterlagen für die beauftragte Schilderfirma
- Einweisung der Montagefirma und tel. Support während der Baumaßnahme
- Durchführung einer abschließenden Kontrollbegehung und Erstellung eines Dokumentationskatasters

Wanderwegweisung in der Pfalz: Neue Schilderinhalte

Seite: 1

Erheb.-Nr.	Pfosten-Nr.	Schildgröße	Material	Beschriftung
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>
BBZ036	4274442152	540 × 120 mm	Neues Schild	<p>beidseitig</p> <p>Vorderseite: </p> <p>Rückseite: </p>

Dokumentationskataster aus VP-Info

Wanderwegweisung in der Pfalz: Dokumentation DHN.765.1

Gemeinde: VG Dahn Lage in UTM: 32403651/5437177 Höhe: 253
Knoten: Ludwigswinkel: Mühlberg

3	Schönau 15,4 km	17,2 km	1
	Ludwigswinkel 1,4 km	Fischbach 4,4 km	
	Freizeitpark Birkenfeld 0,7 km	Badener Bachschuttkarriere 0,6 km	
3	Fischbach 10,9 km	Fischbach 10,1 km	1
	Ludwigswinkel 1,4 km	Schnoogeweiler 5,4 km	
	Freizeitpark Birkenfeld 0,7 km	Badener Bachschuttkarriere 0,6 km	
3	Lindelskopf 3,4 km		
	Ludwigswinkel 1,6 km		
	Freizeitpark Birkenfeld 0,7 km		
	Ludwigswinkel 5,5 km		2
	Lindelskopf 4,1 km		
	NSG Pfälzerwoog 2,5 km		

Vorhandenes Material:

- Pfosten: eigener, neuer Holzpfosten
- Durchmesser: 100 mm
- Pfostenhöhe: 275 cm
- Pfostenlänge: 275 cm
- Montageart: mit Fundament, in Erdreich
- RLP-Wander: 4 (540 × 120 mm) [beidseitig]
- B-RLP-Wander: 2 (540 × 120 mm) [beidseitig]
- Plakette blau: 1 (50 × 90 mm)

Das Lichtraumprofil muss beachtet werden!

Druckdatum: 25.09.2017 14:49:51

Wanderwegweisung in der Pfalz: Dokumentation DHN.765.1

Gemeinde: VG Dahn Lage in UTM: 32403651/5437177 Höhe: 253
Knoten: Ludwigswinkel: Mühlberg


Druckdatum: 25.09.2017 14:49:52

Zertifizierung von Wanderwegen


- Entscheidung über die Art der Zertifizierung
 - Deutscher Wanderverband:
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“
 - Deutsches Wanderinstitut:
„Deutsches Wandersiegel“
- Vorschlag für die möglichen zu zertifizierenden Wanderwege:
 - Historischer Rundwanderweg Leistadt
 - Rundwanderweg Limburg - Hardenburg
 - ~~Grethen Rundweg neu~~
 - Seebacher Rundwanderweg



Zertifizierung von Wanderwegen

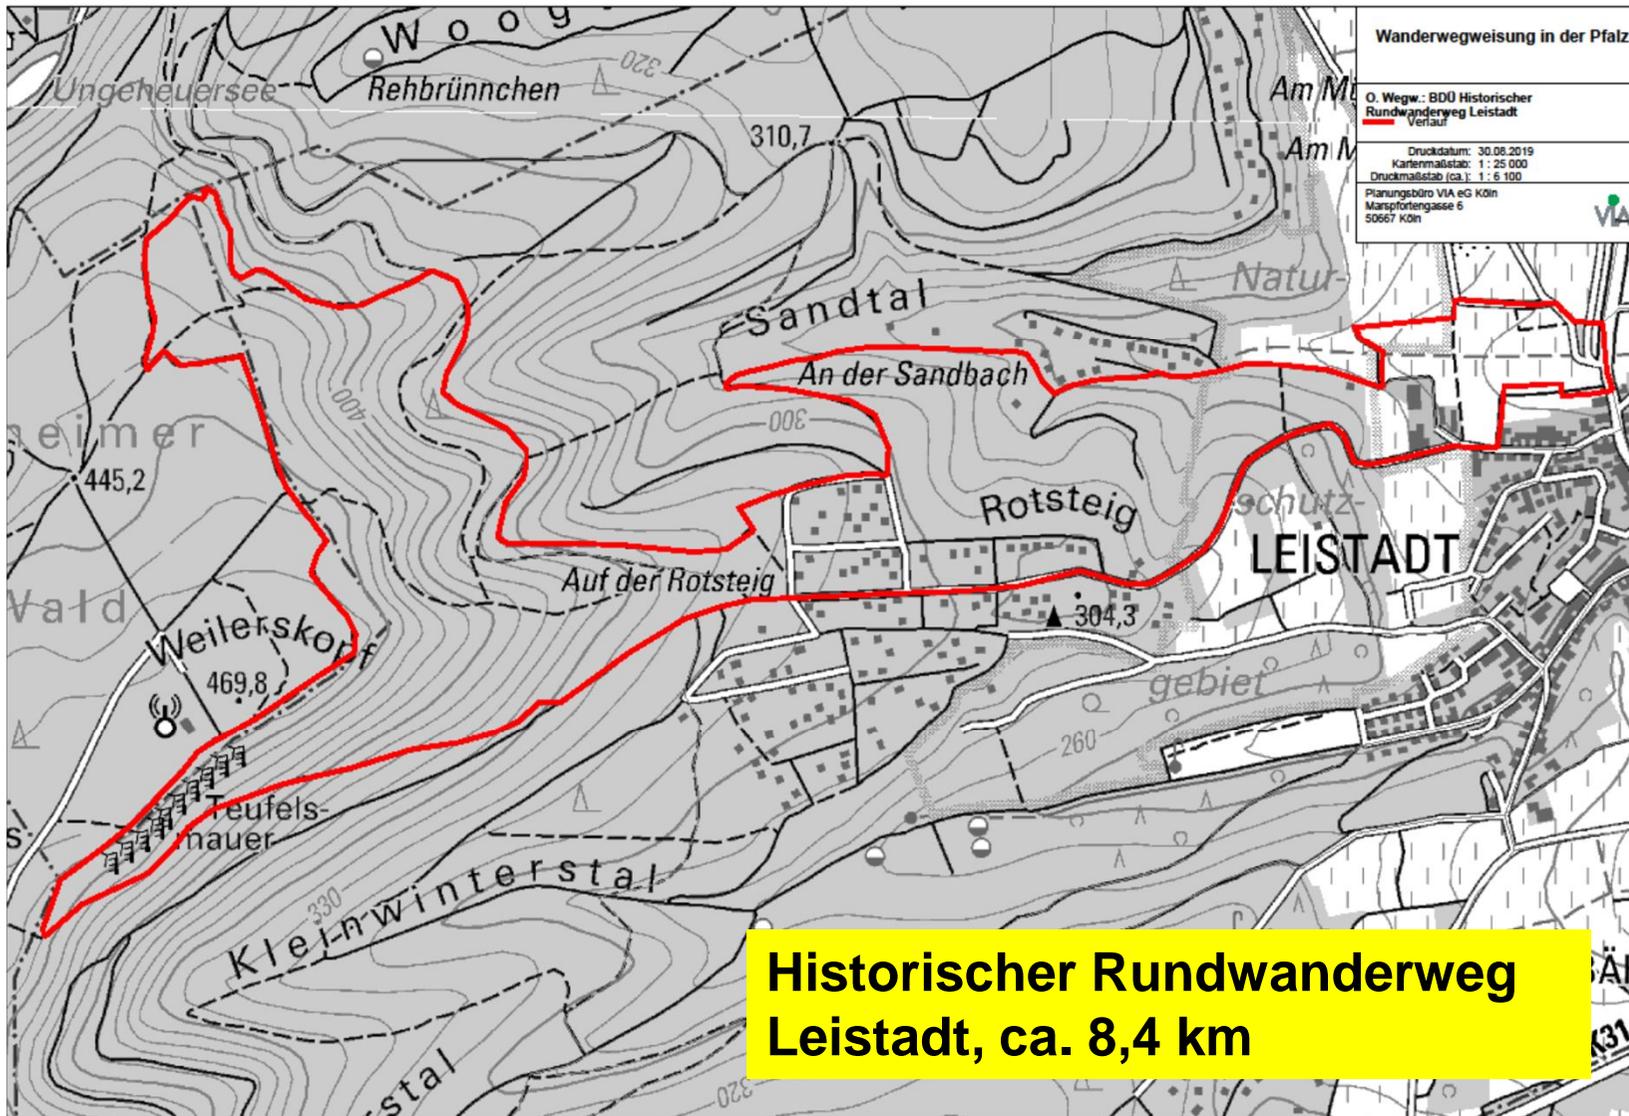

Zertifizierung von Wanderwegen

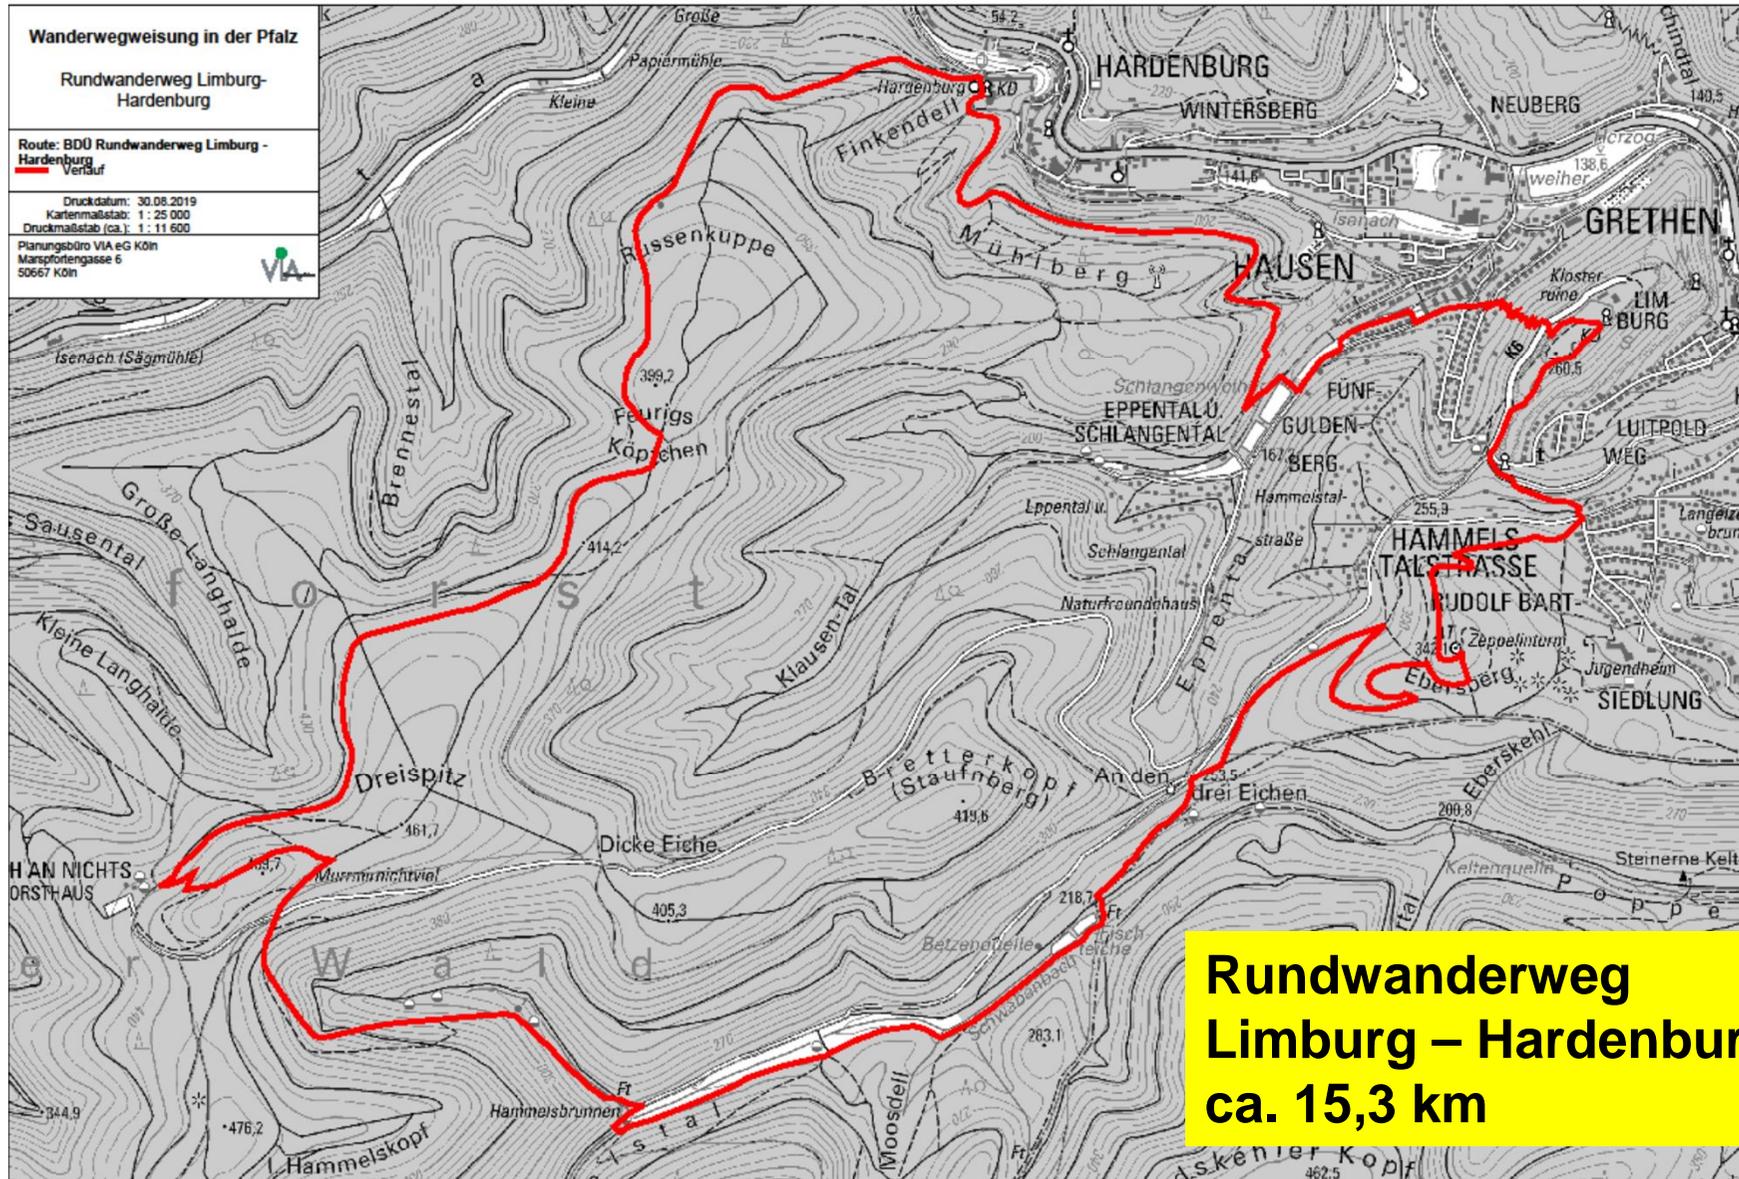


Zertifizierung von Wanderwegen



Zertifizierung von Wanderwegen

**Seebacher
Rundwanderweg,
ca. 8,5 km**

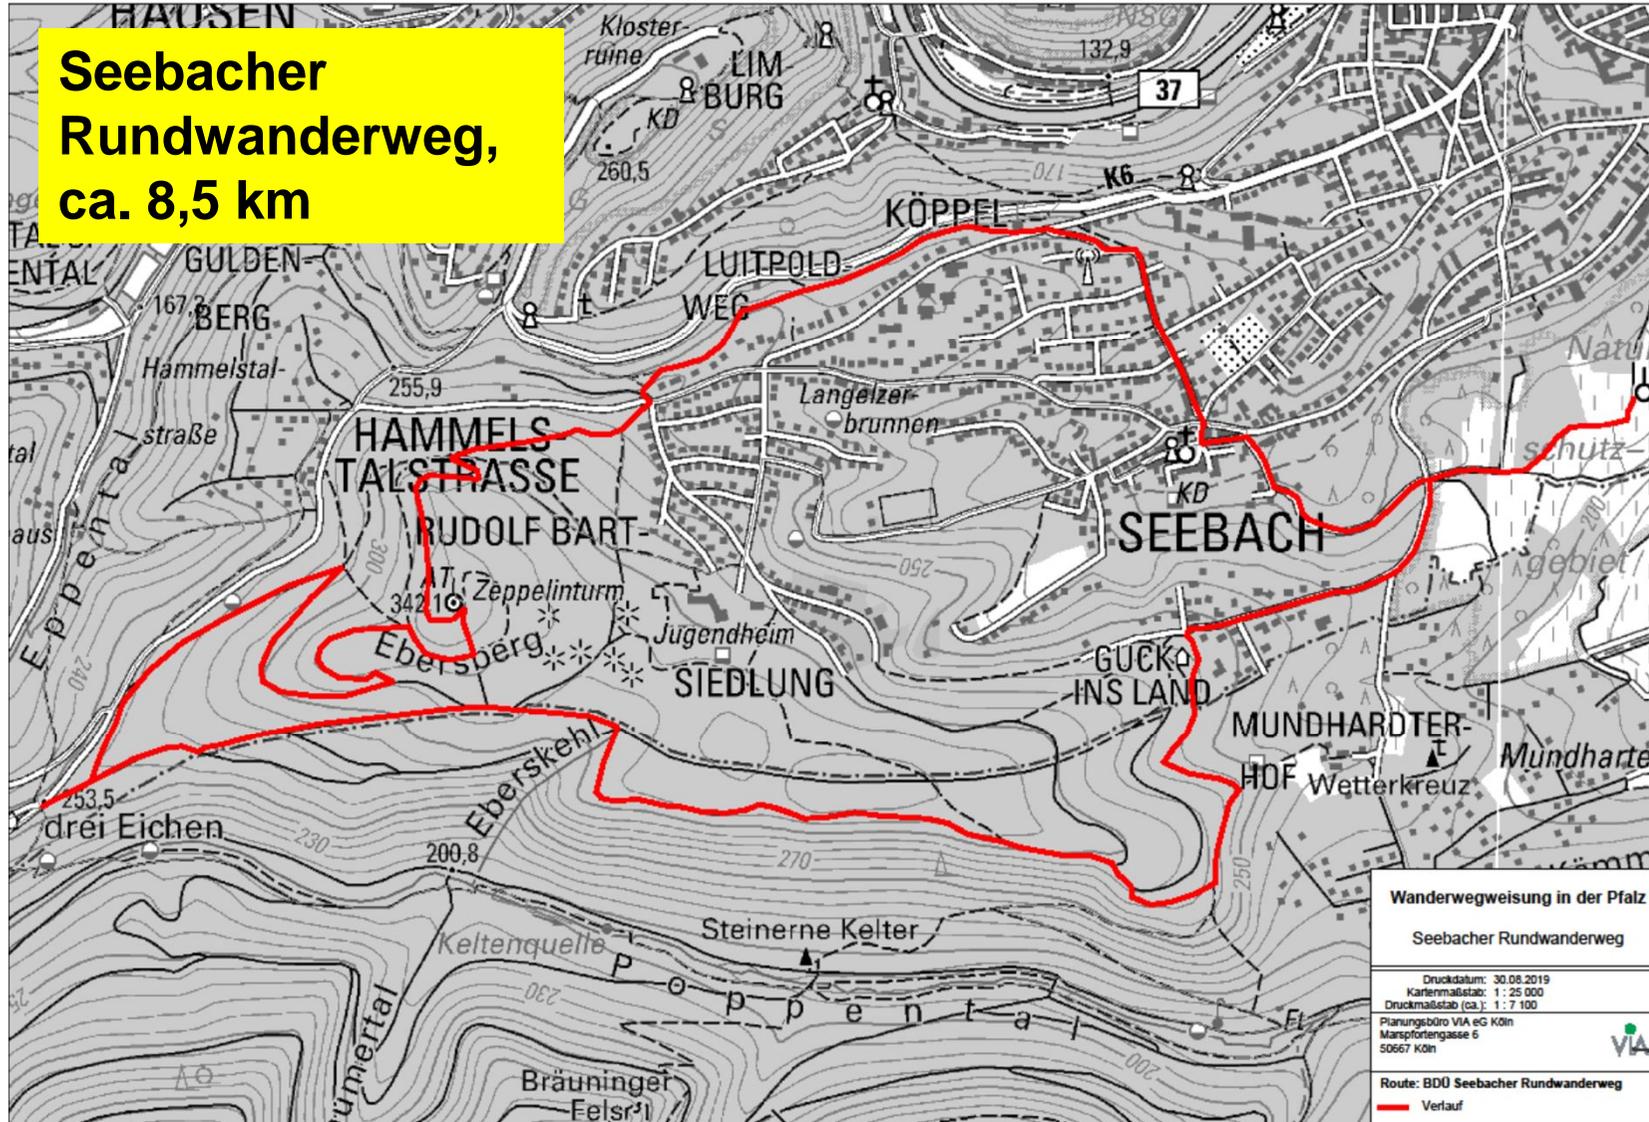

3. Zeitplan für die Umsetzung des Besucherlenkungskonzeptes für Bad Dürkheim

Zeit/ AP	Mai / Juni 2019	Juli / Aug. 2019	Sept. / Okt. 2019	Nov. / Dez. 2019	Jan. / Feb. 2020	März / April 2020	Mai / Juni 2020
Begehungen zur Standortplanung	■						
Netz- und Routenabstimmung		■					
Erstellung & Abstimmung Beschilderungskataster			■				
Ausschreibung und Umsetzung					■		
Bauabnahme / Erstmarkierung / ggf. Zertifizierung						■	

Die Umsetzung und Abnahme der Beschilderung des Besucherlenkungskonzeptes ist für das Jahr 2020 vorgesehen.



4. Wegweisungssystematik / Material



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Pfostenart



**Rundholzpfosten im
Wald und Stahlpfosten
im Siedlungsbereich**



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Markierungspfosten



Aufstellung dort, wo eine Anbringung von Markierungszeichen an Bäumen, Stahlpfosten oder Lichtmasten nicht möglich ist.



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Fundamentierung

H-Doppelträger und
Ortbetonfundament



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Schildhalterung

Befestigung mit Fahnenhalter am Pfosten, so dass alle Wegweiser eines Wanderwegs auf gleicher Höhe angebracht werden können



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Standort-Information



Anbringung mit Nägeln an Holzpfosten



Anbringung mit Aufkleber an Stahlpfosten



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Wegemarkierung

Jeder lokale Wanderweg soll ein eigenes touristisches Produkt sein
→ Wegelogo! (möglichst keine Ziffern)

In welcher Art soll die Erstmarkierung erfolgen?

- PWV-Wege: Farbmarkierung (Malen)



4. Wegweisungssystematik / Material

Technische Festlegungen: Wegemarkierung

Jeder lokale Wanderweg soll ein eigenes touristisches Produkt sein
→ Wegelogo! (möglichst keine Ziffern)

In welcher Art soll die Erstmarkierung erfolgen?

- PWV-Wege: Farbmarkierung (Malen)
- Lokale Rundwanderwege: Plaketten mit Silikonkleber anbringen
- Markierungspfosten: Plaketten mit Torx-Schrauben





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Thomas Stolz
Tel.: 0221-789527-90
thomas.stolz@viakoeln.de

Planungsbüro VIA eG, Köln

