

Arbeitshilfe zur Einbahnstraßenregelung KL Str. / Eichstr.

Benötigte Schilder

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 3 x  | VZ 220-20   | Einbahn rechtsweisend                              |
| 2 x  | VZ 220-10   | Einbahn linksweisend                               |
| 13 x | VZ 1000-33  | Radfahrer im Gegenverkehr                          |
| 1 x  | VZ 627      | Leitmal linksweisend                               |
| 1 x  | VZ 627      | Leitmal rechtsweisend                              |
| 1 x  | VZ 267      | Verbot der Einfahrt                                |
| 5 x  | VZ 325.1    | Beginn verkehrsberuhigter Bereich                  |
| 4 x  | VZ 1053-30  | Parken in gekennzeichneten Flächen                 |
| 5 x  | VZ 274.1-50 | Beginn Tempo 30 Zone                               |
| 2 x  | VZ 274.2-50 | Ende Tempo 30 Zone                                 |
| 1 x  | VZ 209-20   | Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts               |
| 1 x  | VZ 214-30   | Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und links  |
| 1 x  | VZ 214-20   | Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts |
| 3 x  | VZ 102      | Kreuzung   |
|      |             |  |



30 Zone wieder aktivieren

Zusatz Parken in gekennzeichneten Flächen ersatzlos entfernen.


Mobile Beschilderung (Z 274-20) auf der ganzen Strecke ersatzlos entfernen.



Bodenmarkierung  
aktivieren.



Anbringen von (Z 220-20)  
Einbahnstraße  
rechtsweisend mit Zusatz  
1000-33 (Radfahrer im  
Gegenverkehr zugelassen)  
an einem Schildermast.

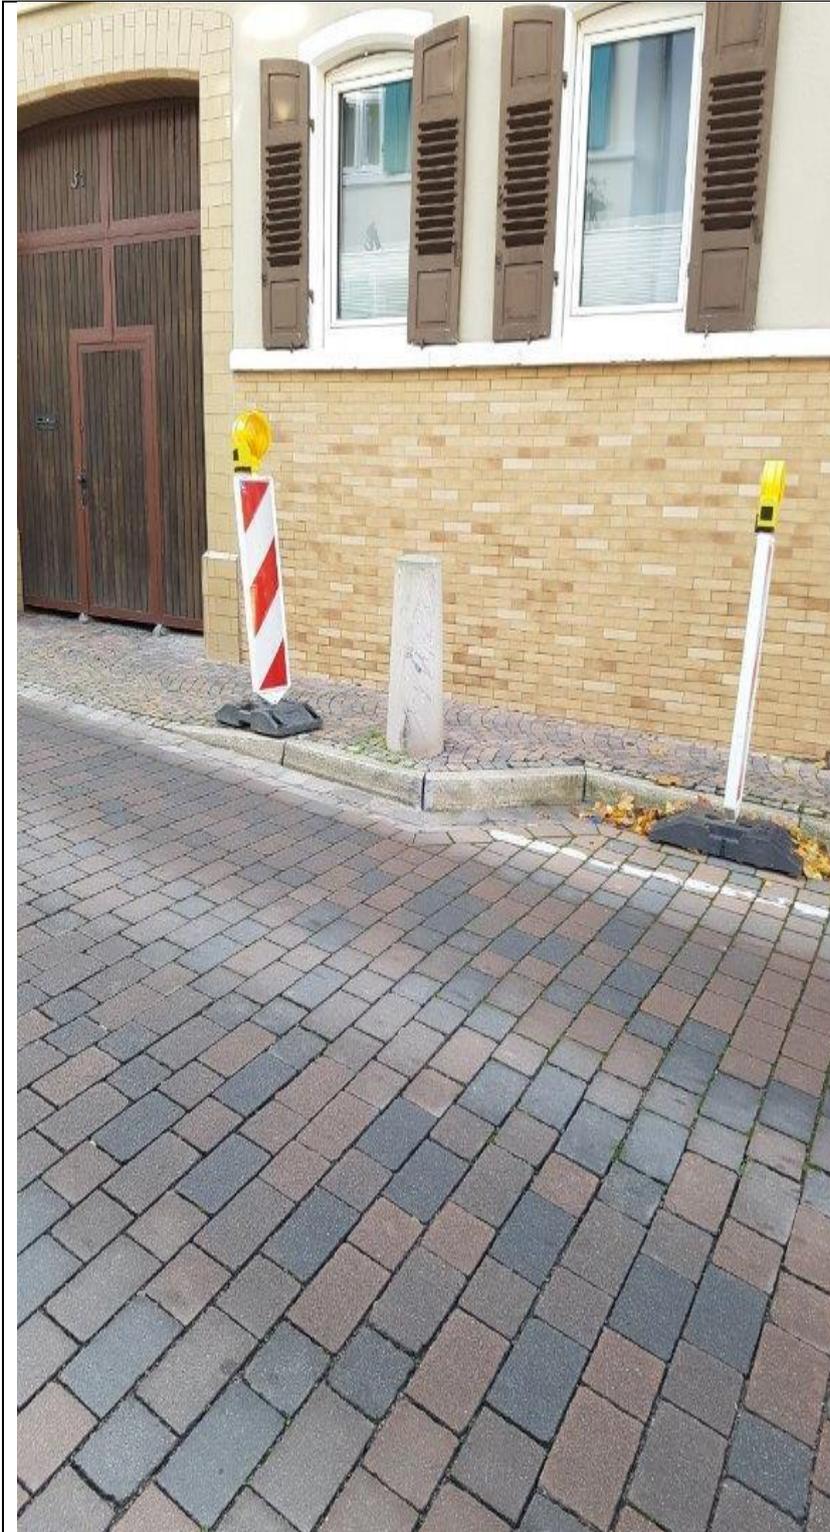

Alle Baken abräumen.

Dauerhafte Sicherung durch Leitmale(627-10 bzw. 627-20) an allen Sandsteinpollern anbringen

In Fahrtrichtung hinter dem Sandsteinpoller Schildermast mit Z 220-10 mit Zusatz 1000-33 setzen



An markierter Stelle einen Sandsteinpoller errichten (Böckly ?)



Zeichen 301 wird durch Zeichen 102 ersetzt.



Anbringen von Z 220-20  
(Einbahnstraße  
rechtsweisend) mit Zusatz  
1000-33 Radfahrer im  
Gegenverkehr an  
vorhandenem  
Schildermasten bei  
Hausnummer 20.



Zeichen 205 wird durch Zeichen 102 (Kreuzung) ersetzt.

Das auf der Rückseite befindliche VZ 262 (Durchfahrtsverbot 7,5 t) ist ersatzlos zu entfernen. Ergänzend wird Zeichen 209-20 vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts unter Zeichen 102 angebracht (evtl. Schildermast setzen).



Zeichen 422-10 und Schildermast ersatzlos entfernen.



An Markierung Schildermast setzen. VZ 267 und Zusatz 1000-33 Radfahrer im Gegenverkehr anbringen.



Auf der rückwärtigen Seite des Zeichen 102 wird Zeichen 267 mit 1000-33 Radfahrer im Gegenverkehr angebracht (Fahrtrichtung Zumstein Kreisel)



Die beiden Parkboxen werden ersatzlos entfernt.



Zeichen 267 mit Zeichen 1000-33 wird an der Straßenlaterne Höhe Einmündung Gartenstraße mit Ausleger angebracht (Fahrtrichtung Zumstein Kreisel)



Zeichen 267 mit Zeichen 1000-33 wird an der Straßenlaterne mit Ausleger angebracht (Fahrtrichtung Zumstein Kreisel)



Alle VZ entfernen und gegen 325. 1 (Beginn verkehrsberuhigter Bereich) austauschen (einseitig bedruckt/ nur Anfang, keine Ende!) mit Zusatz 1053-30 Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt.



Alle VZ entfernen und Zeichen 325.1 (Beginn verkehrsberuhigter Bereich) mit Zusatz 1053-30 (Parken in gekennzeichneten Flächen) aus Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße anbringen.  
In Fahrtrichtung Zumstein Kreisel Zeichen 267 mit Zusatz 1000-33 anbringen.



Wegweiser zur B37 wird ersatzlos entfernt.

Das Straßenschild Römerstraße und Verkehrsspiegel entfernen.



An der markierten Stelle in Fahrtrichtung Eichstraße Zeichen 325.1 (Beginn verkehrsberuhigter Bereich) mit Zusatz 1053-30 (Parken in gekennzeichneten Flächen) aufstellen.

Aus Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße wird Zeichen 274.1-50 (Tempo 30 Zone) angebracht.

Schildermast setzen!



An der Markierten Stelle in Fahrtrichtung Eichstraße wird Zeichen 325.1 mit Zusatz 1053-30 und Masten aufgestellt. Aus Fahrtrichtung Kaiserslauterer Straße wird Zeichen 274.1-50 angebracht.

Schildermast setzen oder Hauswand Dürkheimer Haus nutzen!



VZ-Kombination wird ersatzlos entfernt.



VZ 205 wird durch VZ 102 ersetzt.

Der Poller wird ersatzlos entfernt.



An der markierten Stelle wird ein Sandsteinpoller errichtet (Gebäudeschutz)



VZ 205 und Zusatz 25m wird ersatzlos entfernt



Die beidseitig vorhandenen Zeichen 325 mit Zusatz sind ersatzlos zu entfernen. Schilderrahmen entfernen.

Arbeitshilfe zur Einbahnstraßenregelung KL Str. / Eichstr.



VZ 274-30 (30 km/h) wird ersatzlos entfernt.

VZ 286 (eingeschränktes HV) ist ersatzlos zu entfernen.



Zeichen 267 mit Zusatz ist an die beiden vorhandenen Masten zu versetzen.

VZ 286 ist ersatzlos zu entfernen.



VZ-Kombination  
ersatzlos  
entfernen.



An der markierten Stelle ist Zeichen 274.1.-50 (Tempo 30 Zone) + 290 (eingeschränkte HV Zone) in Tiefaufstellung aufzustellen.

VZ 274-30 entfernen.




Aus  
Fahrtrichtung  
Schulplatz  
Z325.1 in  
Tiefaufstellung  
anbringen!  
Darüber 243-40  
(Ende  
Fußgängerzone)

Aus  
Fahrtrichtung  
Eichstraße  
Fußgängerzone  
belassen!



VZ 136  
entfernen!

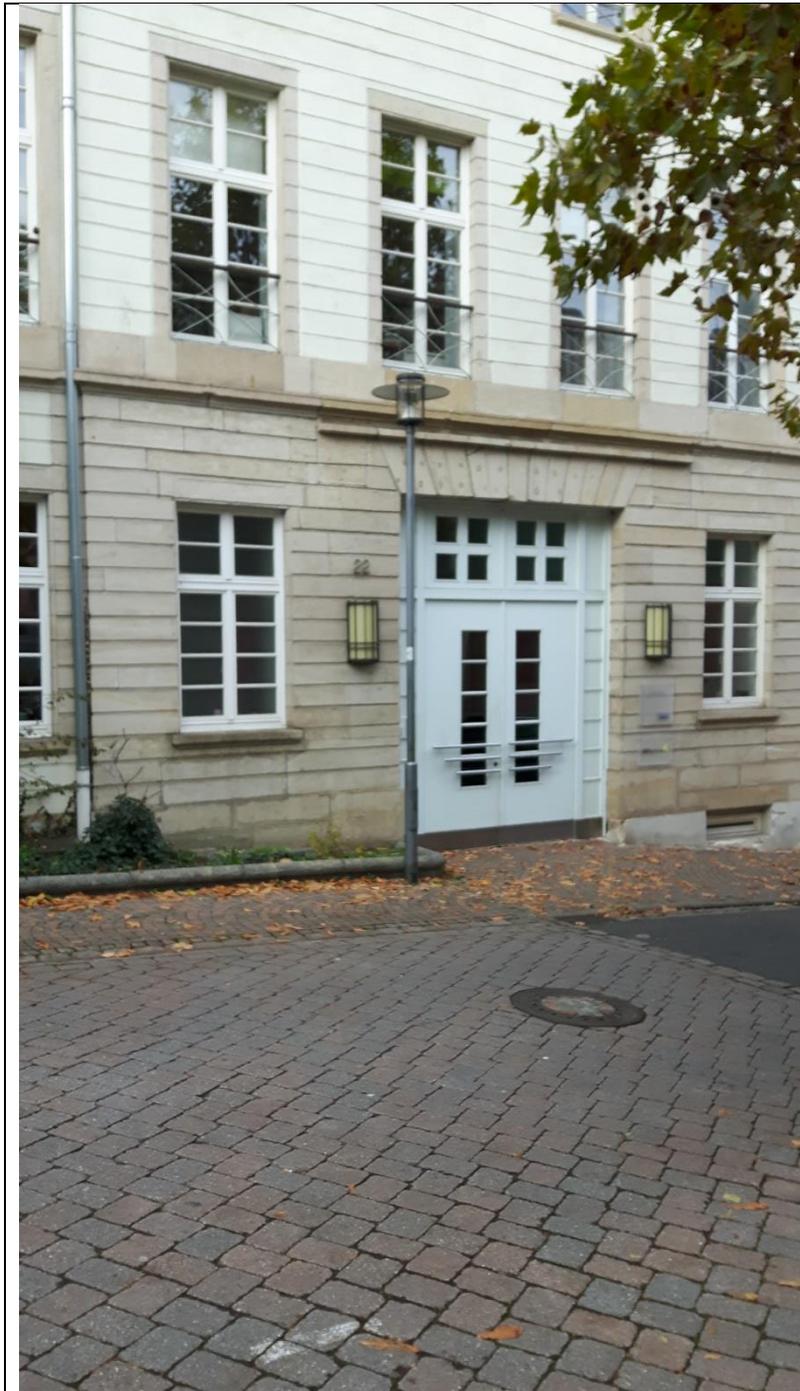

Anbringen von (Z  
220-20)  
Einbahnstraße  
rechtsweisend  
mit Zusatz  
1000-33  
Radfahrer im  
Gegenverkehr an  
der Laterne



VZ 286 und 274-30 ersatzlos entfernen



An markierter Stelle Schildermast setzen. Hieran 267 + Zusatz 1000-33 anbringen. Gleiche VZ Kombi an Laterne

VZ 357-50 ersatzlos entfernen!



VZ 136 + 286  
entfernen.  
Anbringen von (Z  
220-10)  
Einbahnstraße  
linksweisend mit  
Zusatz  
1000-33  
Radfahrer im  
Gegenverkehr

Aus  
Fahrtrichtung  
Gerberstraße VZ  
325.2 (Ende  
verkehrsberuhigt  
er Bereich)  
beidseitig durch  
VZ 274.1-50  
(Beginn Tempo)  
30 Zone  
ersetzen. Unter  
VZ 274.1-50 wird  
VZ 290  
(eingeschränkte  
HV Zone)  
eingerrichtet.



VZ 136 + 283  
ersatzlos  
entfernen

|  |  |
|--|--|
|  | <p>VZ 283 entfernen.</p> <p>Aus Fahrtrichtung Weinstr. Nord beidseitig 267 + Zusatz 1000-30 anbringen. Auf der Rückseite 274.2-50 (Ende Tempo 30 Zone).</p> <p>VZ 102 gegen 214-30 (vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts) ersetzen</p> |
|  | <p>Unter VZ 102 214-10 (vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und links) anbringen</p>   |
|  | <p>VZ 102 vom vorhandenen Mast entfernen.</p> <p>102 + 214-20 (vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts) an neuem Masten anbringen. Eventuell Poller gegen Mast ersetzen!</p>  |