Zeichenerklärung

Planung

- Asphaltbefestigung — Aufbau: 4 cm bit. Deckschicht AC 11 DN; 10 cm bit. Tragschicht AC 32 TN; 30 cm Frostschutzschicht 0/32; 44 cm Gesamtaufbau
- Schotterbefestigung — Aufbau: 5 cm Splittsand-Deckschicht 0/8; 35 cm Frostschutzschicht 0/32; 40 cm Gesamtaufbau
- Schotterbefestigung (Lagerflächen) — Aufbau: 10 cm Schottertragschicht 0/32
- Bankette — Aufbau: 10-20 cm Schotterbefestigung
- seitl. Angleichung in Schotter
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt
- 2,50 % Querneigung
- Ausgleichspflanzungen

Schnitt A-A:
(M 1 : 50)

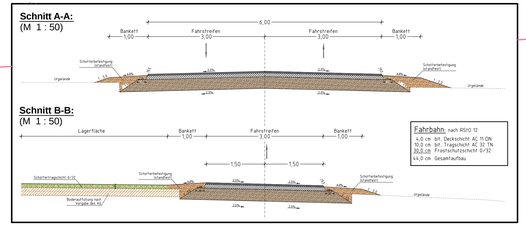

Schnitt B-B:
(M 1 : 50)

Fahrbahn, nach RStO 12
4,0 cm bit. Deckschicht AC 11 DN
10,0 cm bit. Tragschicht AC 32 TN
30,0 cm Frostschutzschicht 0/32
44,0 cm Gesamtaufbau



Gemarkung Mayen
Flur 1

An der Sauperg
am Kottenheimer Wald

K 21

Nordumgehung

Schleppkurve Sattelzug
L = 16,50 m

Rigole mit Schotter 16/32 und Vliesummantelung

vorh. Tor ausbauen, Zaun rückbauen

Rigole mit Schotter 16/32 und Vliesummantelung

Schotterbefestigung Schottertyp 0/32 d = 35 cm

Schotterbefestigung Schottertyp 0/32 d = 35 cm

Schotterbefestigung Schottertyp 0/32 d = 35 cm