Präambel

OKFFB = ± 0,00m = 000,000 m ü. NN
Alle Höhenangaben sind bezogen auf DXFFB. Alle Maße sind eigenverantwortlich vom AN vor Beginn der Arbeiten zu prüfen!
Alle Änderungen und Abweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden. Ausführung aller Bauteile, sofern nicht gesondert beschrieben, gemäß Statik.
Alle Ausführungszeichnungen sind nur in Verbindung mit den statischen Unterlagen gültig und mit diesen Abzustimmen.
Alle Ausführungszeichnungen sind mit den Installationsplanunterlagen abzustimmen.
Alle Schlitze und Durchbrüche sind gemäß der Ausführungszeichnungen herzustellen. Alle Stürze, Unterzüge und Ringbalken sind gemäß Statik herzustellen.
Alle erforderlichen Detailausbildungen sind, soweit nicht bereits vorgegeben, mit der Bauleitung abzustimmen.
Alle Ausführungen sollen nach VOB, DIN Teil B/C und den a.a.R.d.T erfolgen! Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritte angeboten, oder zugänglich gemacht, oder anderweitig missbräuchlich benutzt werden (§ 15ff UrhG, §1,§17,§18 UWG).
Alle Rechte nach §12.1, §35 PATG und 2 GBMG vorbehalten!

Abkürzungen

BFB	= Rohfußboden	RR	= Regenrohr	RWS	= Revisionsschacht	NA	= Notausgang
FFB	= Fertigfußboden	DN	= Nenndurchmesser	RolKa	= Rollladenkasten	DS	= dichtschließend
UK	= Unterkante	SW	= Schmutzwasser	RaKa	= Raffstorekasten	RS	= Rauchschutzfunktion
OK	= Oberkante	RW	= Regenwasser	RWA	= Rauch u. Wärmeabzug	SV	= Sicherheitsverglasung
GOK	= Geländeoberkante	BE	= Bodeneinlauf	DF	= Dachflächenfenster	T	= für / Tor
ü. NN	= über Normalnull	UZ	= Überzug	OTS	= Obentürschließer	F	= tragende Bauteile
LH	= Lichte Höhe	UZ	= Unterzug				= tragende Innenwände
RH	= Raumhöhe	DD	= Deckendurchbruch			30	= feuerhemmend
FH	= Fertighöhe	BD	= Bodendurchbruch			60	= hochfeuerhemmend
BRH	= Brüstungshöhe	WD	= Wanddurchbruch			90	= feuerbeständig
STG	= Steigungen	WS	= Wandschlitz			F	= Feuerlöscher

Legende

Abbruch
Mauerwerk Bestand
Stahlbeton Bestand
Beton unbewehrt Bestand
Wärmedämmung Bestand
Mauerwerk neu
Porenbeton neu
Beton unbewehrt neu
Perimeter-dämmung
Wärmedämmung weich
Wärmedämmung fest
Holzständerwand
Trockenbauwand
Vorwand raumhoch Vorwand 120m
Stahlbeton
Stahlbeton Fertigteile
Plattenwerkstoff
Konstruktionsholz
Lava-Splittbett
Kiesschicht
Schottertragschicht kapillarbr. Schicht
Sand / Putz
gewachsener Boden
Böschung
Ursprüngl. Gelände
Geplantes Gelände
Bauline
Baugrenze
Schmutzwasser
Regenwasser
Mischwasser
Drainage
Achsen
Schnittlinie
1-2m - Linie
Abdichtung
Trennlage
Brandschutz
Elektro
Änderungen

Indexverzeichnis

Index	Name	Datum	Gegenstand der Änderungen, Kurztext
d	ee	06.11.23	Änderung Ausführungsplanung
c	ee	19.09.23	Änderung Ausführungsplanung gemäß Vermesser
b	ee	04.09.23	Änderung Ausführungsplanung
a	ee	10.05.23	Erstellung Ausführungsplanung

Planinhalt	Planänderungen
Lageplan Baustelleneinrichtung Lukasmarkt	Index d: Anpassung Baustelleneinrichtung gemäß interne Rücksprache

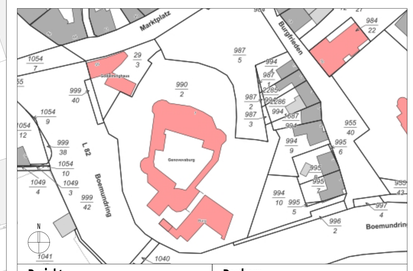

Projekt	Bauherr
Generalsanierung Genovevaburg Mayen	Stadt Mayen Rosengasse 2 56727

ÜBERSICHTSPLAN
Lageplan - Baustelleneinrichtung LKM

AUSFÜHRUNG — Format 118,9 x 84,1 — Gez. ee

Projektnr.	Plannummer	Gebäude / Bauteil	Maßstab	Datum	Index
K-315	507	-	M150	231108	d

Der Architekt	Der Bauherr
Ort, Datum	VORABZUG Ort, Datum

BERDI
Friedrichstr. 8 | 54470 Bernkastel-Kues
fon + 49 (0) 6531 50178 0
fax + 49 (0) 6531 50178 34
info@berdi-architekten.de
www.berdi-architekten.de

Hofstraße 272 | 56077 Koblenz
fon + 49 (0) 261 9216772 0
fax + 49 (0) 6531 50178 34
info@berdi-architekten.de
www.berdi-architekten.de