


LV-Kostenschätzung

Leistungsverzeichnis

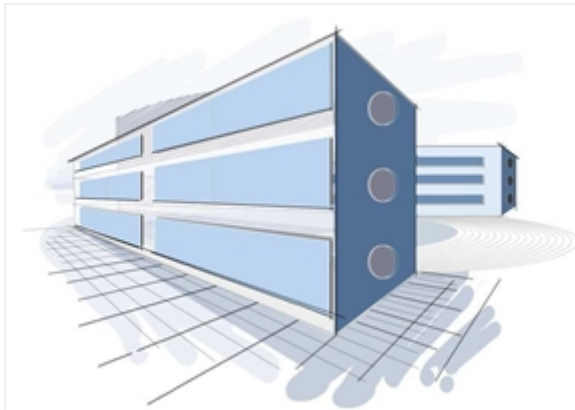

Planverfasser ...
Marx, René Josef
Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau -
Rosengasse 2
56727 Mayen
Tel.: 02651 / 88-4009

fachbereich3@mayen.de

Projekt T-2018-19 Erneuerung Schulhof Clemens

Bauvorhaben Erneuerung der Schulhöfe - - -

Bauherr Stadtverwaltung Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen -

Leistung (LV) 01 Clemensgrundschule Bachstraße
--

Ausführungsbeginn k.A.

Ausführungsende k.A.

Kostenaufstellung	
Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.	
- Gesamt, Netto:	141.195,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	26.827,05 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>168.022,05 EUR</u>

Ansprechpartner
Stempel
..... (Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n) Seiten: 16
--

LV-Kostenschätzung, Leistungsverzeichnis

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

Projekt (T-2018-19)

Erneuerung Schulhof Clemens

Leistung (LV)

01 Clemensgrundschule Bachstraße

Allgemein

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.
- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPI'.

Prognose / Budget

<p>Kostenaufstellung, Netto: 141.195,00 EUR</p> <p>zzgl. MWSt. (19,0 %): 26.827,05 EUR</p> <p><u>Kostenaufstellung, Brutto:</u> <u>168.022,05 EUR</u></p> <hr/> <p>voraussichtliche Abzüge Netto: 0,00 EUR</p> <p>voraussichtliche Abzüge Brutto: 0,00 EUR</p> <hr/> <p>Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto: 168.022,05 EUR</p> <hr/> <p>Skontovereinbarung (0,0 %): 0,00 EUR</p> <p>Gesamt, Brutto abzgl. Skonto: 168.022,05 EUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an den Leistungserbringer. - LV-Budget, Netto: 0,00 EUR - LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR - LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungsbetrages ergibt die Differenzsumme von: 168.022,05 EUR - Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsziele.
---	---

Vertragsbedingungen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Skontovereinbarung: k.A. - Skontobetrag: k.A. - Abzüge Netto: k.A. | <ul style="list-style-type: none"> - Abzüge Brutto: k.A. |
|--|---|

Inhaltsverzeichnis

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01 LV Clemensgrundschule Bachstraße			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Baustellenarbeiten	4
02	Titel	Tiefbauarbeiten	5
03	Titel	Gestaltungsmaßnahmen	8
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		9

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01	LV	Clemensgrundschule Bachstraße		
01	Titel	Baustellenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustellenarbeiten				
01.01	Baustelle einrichten			KG: -
		1 Psch	GP	2.500,00
01.02	Baustelle räumen			KG: -
		1 Psch	GP	1.000,00
Summe Titel 01			Baustellenarbeiten, Netto: 3.500,00 EUR

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01	LV	Clemensgrundschule Bachstraße		
02	Titel	Tiefbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Tiefbauarbeiten				
02.01	Spielgerät aus Holz demontieren			KG: -
		2 Stk	EP..... 150,00	GP 300,00
02.02	Bituminöse Befestigung aufnehmen			KG: -
		900 m²	EP..... 19,00	GP 17.100,00
02.03	Belastete bit. Befestigung abfahren (Zulage) Schichtdicke: ca. XX cm			KG: -
		900 m²	EP..... 7,50	GP 6.750,00
02.04	Boden lösen und abfahren, Bodenklasse 3-6			KG: -
	Boden lösen und abfahren, Bodenklasse 3-6	450 m³	EP..... 35,00	GP 15.750,00
02.05	Basaltplatterrinne aufnehmen			KG: -
	Basaltplatterrinne aufnehmen	10 m²	EP..... 35,00	GP 350,00
02.06	Straßeneinlaufschacht aufnehmen und abfahren			KG: -
	Straßeneinlaufschacht aufnehmen und abfahren	1 Stk	EP..... 350,00	GP 350,00
02.07	Frostschutzmaterial liefern und einbauen			KG: -
	Frostschutzmaterial liefern und einbauen	360 m³	EP..... 45,00	GP 16.200,00
02.08	Fundamentbeton und Mauerwerk abstemmen und abfahren			KG: -
	Fundamentbeton und Mauerwerk abstemmen und abfahren	0,5 m³	EP..... 130,00	GP 65,00
02.09	Teilsickerrohr liefern und verlegen			KG: -
	Teilsickerrohr liefern und verlegen	72 m	EP..... 25,00	GP 1.800,00
02.10	Zulage Formstück Abzweig			KG: -
	Zulage Formstück Abzweig	3 Stk	EP..... 15,00	GP 45,00
Übertrag:				58.710,00

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01	LV	Clemensgrundschule Bachstraße		
02	Titel	Tiefbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	58.710,00
02.11	Zulage Formstück Bogen Zulage Formstück Bogen			KG: -
		4 Stk	EP..... 15,00	GP 60,00
02.12	Zulage Formstück Übergangstück Zulage Formstück Übergangstück			KG: -
		2 Stk	EP..... 15,00	GP 30,00
02.13	PVC-U-Leitung liefern und verlegen PVC-U-Leitung liefern und verlegen			KG: -
		84 m	EP..... 45,00	GP 3.780,00
02.14	Sickerpackung herstellen Sickerpackung herstellen			KG: -
		40 m³	EP..... 100,00	GP 4.000,00
02.15	Beton C20/25 zur Leitungssicherung Beton C20/25 zur Leitungssicherung			KG: -
		0,5 m³	EP..... 120,00	GP 60,00
02.16	Tiefbordsteine 10/25 aus Beton setzen Tiefbordsteine 10/25 aus Beton setzen			KG: -
		200 m	EP..... 55,00	GP 11.000,00
02.17	Bordsteine trennen Bordsteine trennen			KG: -
		10 Stk	EP..... 7,00	GP 70,00
02.18	Unterlage profilieren Unterlage profilieren			KG: -
		770 m²	EP..... 4,50	GP 3.465,00
02.19	Betonsteinpflaster liefern u. verlegen, Stärke: 10 cm Betonsteinpflaster liefern u. verlegen, Stärke: 10 cm			KG: -
		770 m²	EP..... 55,00	GP 42.350,00
			Übertrag:	123.525,00

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01	LV	Clemensgrundschule Bachstraße		
02	Titel	Tiefbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	123.525,00
02.20	Betonsteinpflaster als Läuferstein verlegen (Zulage)			KG: -
	Betonsteinpflaster als Läuferstein verlegen (Zulage) Stärke: 10 cm			
		134 m	EP..... 5,00	GP 670,00
02.21	Schnittkanten für Betonsteinpflaster (Zulage)			KG: -
	Schnittkanten für Betonsteinpflaster (Zulage)			
		150 m	EP..... 10,00	GP 1.500,00
02.22	Spielgerät aus Holz wieder versetzen			KG: -
	Spielgerät aus Holz wieder versetzen			
		2 Stk	EP..... 250,00	GP 500,00
Summe Titel 02			Tiefbauarbeiten, Netto: 126.195,00 EUR

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01	LV	Clemensgrundschule Bachstraße		
03	Titel	Gestaltungsmaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Gestaltungsmaßnahmen			
03.01	Fallschutzbelag aus Douglasienholz			KG: -
	Fallschutzbelag aus Douglasienholz			
		115 m³	EP.....100,00	GP11.500,00
Summe Titel 03			Gestaltungsmaßnahmen, Netto:11.500,00 EUR


LV-Zusammenfassung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

01 LV Clemensgrundschule Bachstraße				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustellenarbeiten	4 3.500,00
02	Titel	Tiefbauarbeiten	5 126.195,00
03	Titel	Gestaltungsmaßnahmen	8 11.500,00
Gesamtsumme: LV 01 Clemensgrundschule Bachstraße				
			Gesamtsumme, Netto: 141.195,00 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %): 26.827,05 EUR
			<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	<u>..... 168.022,05 EUR</u>

LV-Kostenschätzung

Leistungsverzeichnis

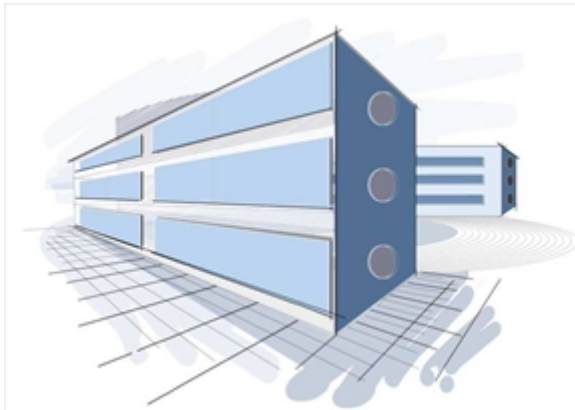

Planverfasser
Marx, René Josef
Fachbereich 3 - 3.2 Tiefbau -
Rosengasse 2
56727 Mayen
Tel.: 02651 / 88-4009

fachbereich3@mayen.de

Projekt T-2018-19 Erneuerung Schulhof Clemens

Bauvorhaben Erneuerung der Schulhöfe - - -

Bauherr Stadtverwaltung Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen -

Leistung (LV) 02 Clemensgrundschule Habsburging

Ausführungsbeginn k.A.

Ausführungsende k.A.

Kostenaufstellung	
Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.	
- Gesamt, Netto:	108.925,00 EUR
- zzgl. MwSt. (19,0 %):	20.695,75 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>129.620,75 EUR</u>

Ansprechpartner
Stempel
..... (Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n) Seiten: 16
--

LV-Kostenschätzung, Leistungsverzeichnis

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

Projekt (T-2018-19)

Erneuerung Schulhof Clemens

Leistung (LV)

02 Clemensgrundschule Habsburgring

Allgemein

- Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen berücksichtigt.
- Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb.
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail bzw. Datenträger erhalten. Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 82). GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPJ'.

Prognose / Budget

Kostenaufstellung, Netto:	108.925,00 EUR	- Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an den Leistungserbringer.
zzgl. MWSt. (19,0 %):	20.695,75 EUR	
<u>Kostenaufstellung, Brutto:</u>	<u>129.620,75 EUR</u>	- LV-Budget, Netto: 0,00 EUR
voraussichtliche Abzüge Netto:	0,00 EUR	- LV-Budget, Brutto: 0,00 EUR
voraussichtliche Abzüge Brutto:	0,00 EUR	- LV-Budget, Brutto abzüglich des geschätzten Zahlungsbetrages ergibt die Differenzsumme von: 129.620,75 EUR
<u>Geschätzter Zahlungsbetrag, Brutto:</u>	<u>129.620,75 EUR</u>	- Der Abzug von Skonto ist abhängig von der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsziele.
Skontovereinbarung (0,0 %):	0,00 EUR	
Gesamt, Brutto abzgl. Skonto:	129.620,75 EUR	

Vertragsbedingungen

- | | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|------|
| - Skontovereinbarung: | k.A. | | |
| - Skontobetrag: | k.A. | | |
| - Abzüge Netto: | k.A. | - Abzüge Brutto: | k.A. |
| - Erfüllungsbürgschaft | - | - Bauleistungsversicherung | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - | | |
| - anteilige Baureinigung | - | | |
| - anteiliges Bauwasser | - | | |
| - anteiliger Baustrom | - | | |

Inhaltsverzeichnis

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

02			LV	Clemensgrundschule Habsburgring	
Nr.	Bezeichnung			Seite	
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses			10	
01	Titel	Baustellenarbeiten		13	
02	Titel	Tiefbauarbeiten		14	
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte			16	

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

02	LV	Clemensgrundschule Habsburgring		
01	Titel	Baustellenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustellenarbeiten				
01.1	Baustelle einrichten			KG: -
		1 Psch	GP	1.500,00
01.2	Baustelle räumen			KG: -
		1 Psch	GP	500,00
Summe Titel 01			Baustellenarbeiten, Netto: 2.000,00 EUR

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	LV Clemensgrundschule Habsburgiring			
02	Titel Tiefbauarbeiten			
02 Titel Tiefbauarbeiten				
02.1	Bituminöse Befestigung aufnehmen			KG: -
		720 m²	EP..... 19,00	GP 13.680,00
02.2	Belastete bit. Befestigung abfahren (Zulage) Schichtdicke: ca. XX cm			KG: -
		720 m²	EP..... 7,50	GP 5.400,00
02.3	Boden lösen und abfahren, Bodenklasse 3-6			KG: -
	Boden lösen und abfahren, Bodenklasse 3-6	360 m³	EP..... 35,00	GP 12.600,00
02.4	Basaltplasterrinne aufnehmen			KG: -
	Basaltplasterrinne aufnehmen	90 m²	EP..... 35,00	GP 3.150,00
02.5	Straßeneinlaufschacht aufnehmen und abfahren			KG: -
	Straßeneinlaufschacht aufnehmen und abfahren	2 Stk	EP..... 350,00	GP 700,00
02.6	Frostschutzmaterial liefern und einbauen			KG: -
	Frostschutzmaterial liefern und einbauen	290 m³	EP..... 45,00	GP 13.050,00
02.7	Fundamentbeton und Mauerwerk abstemmen und abfahren			KG: -
	Fundamentbeton und Mauerwerk abstemmen und abfahren	0,5 m³	EP..... 130,00	GP 65,00
02.8	Unterlage profilieren			KG: -
	Unterlage profilieren	720 m²	EP..... 4,50	GP 3.240,00
02.9	Straßenablauf quadratisch herstellen			KG: -
	Straßenablauf quadratisch herstellen	2 Stk	EP..... 300,00	GP 600,00
02.10	Aufsatz für Ablauf aufsetzen 500x500 D400			KG: -
	Aufsatz für Ablauf aufsetzen 500x500 D400	2 Stk	EP..... 300,00	GP 600,00
Übertrag:				53.085,00

LV-Kostenschätzung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

02	LV	Clemensgrundschule Habsburging			
02	Titel	Tiefbauarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	53.085,00
02.11	Pflasterstreifen herstellen, 3 Reihen				KG: -
	Pflasterstreifen herstellen, 3 Reihen				
		82 m	EP.....120,00	GP	9.840,00
02.12	Schachtabdeckung anpassen				KG: -
	Schachtabdeckung anpassen				
		3 Stk	EP.....180,00	GP	540,00
02.13	Betonauflagerring einbauen				KG: -
	Betonauflagerring einbauen				
		3 Stk	EP.....120,00	GP	360,00
02.14	Kanalleitung liefern und verlegen Art: DN 150				KG: -
	Kanalleitung liefern und verlegen Art: DN 150				
		10 m	EP.....80,00	GP	800,00
02.15	Betonsteinpflaster liefern und verlegen, Stärke: 10cm				KG: -
	Betonsteinpflaster liefern und verlegen, Stärke: 10cm				
		720 m²	EP.....55,00	GP	39.600,00
02.16	Schnittkanten für Betonsteinpflaster (Zulage)				KG: -
	Schnittkanten für Betonsteinpflaster (Zulage)				
		150 m	EP.....10,00	GP	1.500,00
02.17	Spielgerät demontieren und wieder versetzen				KG: -
	Spielgerät demontieren und wieder versetzen				
		3 Stk	EP.....400,00	GP	1.200,00
Summe Titel 02				Tiefbauarbeiten, Netto:	106.925,00 EUR

LV-Zusammenfassung

Erneuerung Schulhof Clemens (T-2018-19)

02 LV Clemensgrundschule Habsburgring			
Nr.	Bezeichnung		Gesamt in EUR
01	Titel	Baustellenarbeiten	13 2.000,00
02	Titel	Tiefbauarbeiten	14 106.925,00
Gesamtsumme: LV 02 Clemensgrundschule Habsburgring			
Gesamtsumme, Netto:		 108.925,00 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):		 20.695,75 EUR
<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>			<u>129.620,75 EUR</u>