


System mit Einzelrohr (Logstor Serie 2 oder Isoplus 1x verstärkt)

Grabenprofil für Kunststoffmantelrohr (KMR) der NW-Haupttrasse *

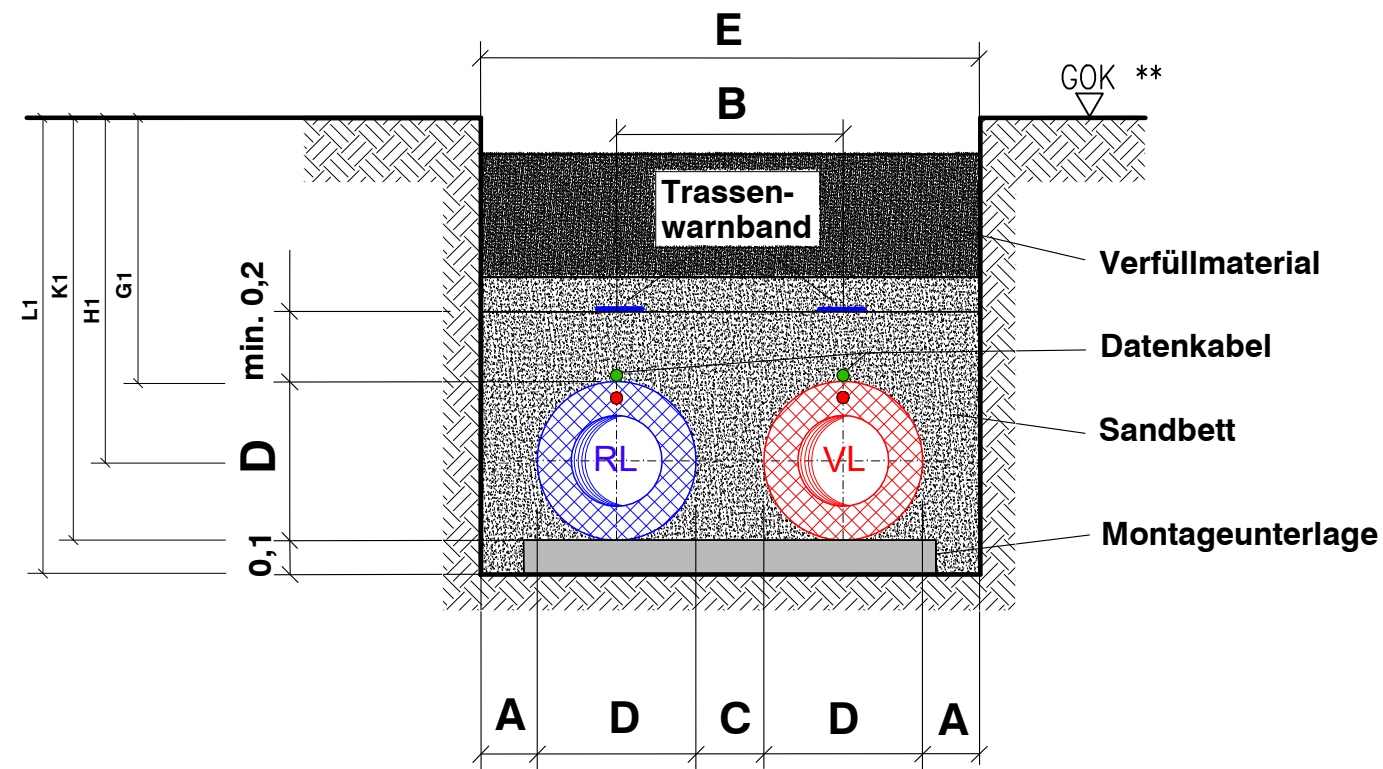

* Die Abgänge der NW-Nebentrassen liegen auf anderen Grabentiefen.

** GOK = Gelände Oberkante (z.B. Fahrstraße)

Nennweite (DN)	Maßangaben in Meter (m) für System mit Einzelrohr, Serie 2 oder 1 x verstärkt								
	A	B	C	D	E	G1	H1	K1	L1
20	0,15	0,260	0,15	0,110	0,67	1,20	1,2550	1,310	1,410
25	0,15	0,260	0,15	0,110	0,67	1,20	1,2550	1,310	1,410
32	0,15	0,275	0,15	0,125	0,70	1,20	1,2625	1,325	1,425
40	0,15	0,275	0,15	0,125	0,70	1,20	1,2625	1,325	1,425
50	0,15	0,290	0,15	0,140	0,73	1,20	1,2700	1,340	1,440
65	0,20	0,360	0,20	0,160	0,92	1,20	1,2800	1,360	1,460
80	0,20	0,380	0,20	0,180	0,96	1,20	1,2900	1,380	1,480
100	0,20	0,425	0,20	0,225	1,05	1,20	1,3125	1,425	1,525
125	0,20	0,450	0,20	0,250	1,10	1,20	1,3250	1,450	1,550
150	0,30	0,580	0,30	0,280	1,46	1,20	1,3400	1,480	1,580
200	0,30	0,655	0,30	0,355	1,61	1,20	1,3775	1,555	1,655
250	0,40	0,850	0,40	0,450	2,10	1,20	1,4250	1,650	1,750

Nahwärmeversorgung "Lenzhahner Weg" in Niedernhausen

BAUVORHABEN



BAUHERRSCHAFT

ARCHITEKT



Bergius Gewerbetorum
Bergiusstr. 15
86199 Augsburg
Telefon: +49 821 6506650
Telefax: +49 821 6506659
E-Mail: info@lup-ing.eu
Url: www.lup-ing.eu

Energetische Quartierslösungen
Wärme- und Kältenetze
Heiz- und Energiezentralen
Contracting-Unterstützung
Energiekonzepte und Studien
Mängel- und Schadensaufnahme

INGENIEURBÜRO



ANERKANNT DER NUTZER

Nahwärme-Rohrgraben
Variante A und B
Haupttrasse mit Maßangaben

BEZEICHNUNG

PLANUNGSPHASE
Vorplanung

BAUMASSNAHME NR.

DATUM / UNTERSCHRIFT

Freigegeben

14.07.2023/ M.Linkersdörfer
DATUM / UNTERSCHRIFT

Geprüft

14.07.2023 / M.Linkersdörfer
DATUM / UNTERSCHRIFT

Gezeichnet

13.07.2023 / T. Gut
DATUM / UNTERSCHRIFT

DATUM / UNTERSCHRIFT

MAßSTAB

o. M.

NW-03

BLATT NR.: