



# Stadt Beckum

Der Bürgermeister



Straßenbaumaßnahme

Auf dem Völker / Weidenweg  
(bis Alter Hammweg)

# Themen

- ▶ Zusammenfassung Bürgerdialog
- ▶ Zusammenfassung Eigentümerversammlung
- ▶ Ausführungsplanung
- ▶ Bepflanzung
- ▶ Bauzeiten
- ▶ Kosten
- ▶ Ansprechpartner



# Bürgerdialog vom 17.08.2022

## ► Ergebnisse des Bürgerdialoges:


- Die neue Straße soll nicht als Mischfläche ausgeführt werden  
→ Gehwege sollen mit Hochborden abgetrennt sein
- Die Kreuzungen werden asphaltiert.
- Die Anwohner beider Straßen wünschen sich eine Einbahnstraße entlang der Straße „Auf dem Völker“.

# Eigentümerversammlung vom 18.01.2023

## ▶ Ergebnisse des Bürgerversammlung:

- Nach Vorstellung der Planung auf Basis der Anliegerversammlung, wurde grundsätzlich mit der Situation „Auf dem Völker“ zugestimmt
- Wünsche und Anregungen Weidenweg:
  - - Weniger Grünflächen (Befürchtung vor Schmutzecken
  - - Die Aufteilung der Bäume ändern
  - - PKW-Stellflächen „nördlich“ in der Straße platzieren
  - - Straßensanierung nicht erforderlich

# Auf dem Völker - Ausführung

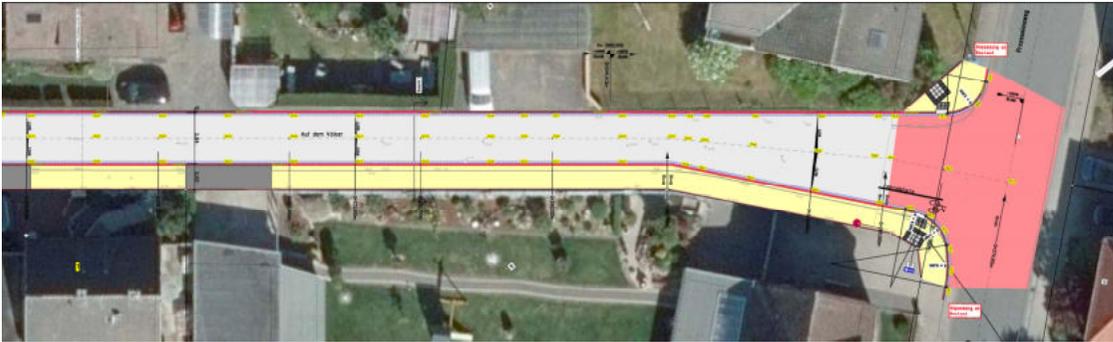


## Details



- Markierung Fahrradporten gemäß Empfehlung für Radverkehrsanlagen (ERA 2010)
- Taktiler Leitsystem auf den Gehwegen
- Einbahnstraße vom Prozessionsweg bis Kreuzung Fontanestraße

# Auf dem Völker - Ausführung

Schnitt 1 - Auf dem Völker  
Einbahnstraße

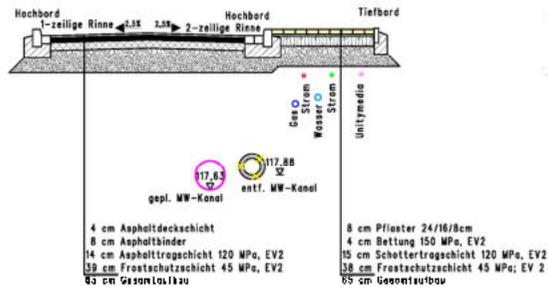

Schnitt 2 - Auf dem Völker  
Gegenverkehr

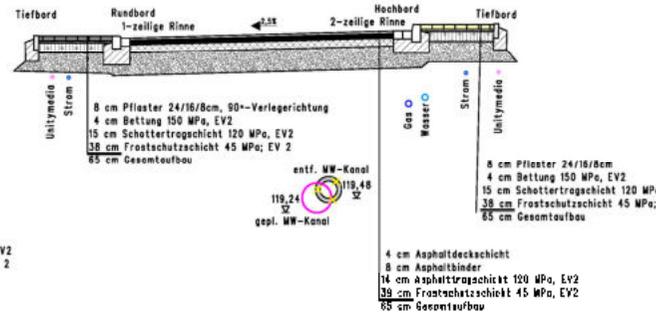

## Regelquerschnitt

- Einbahnstraße ca. 3,90m breit - Gehweg 2,00m
- Gegenverkehr ca. 5,00m breit - Gehweg 1,50m

# Weidenweg - Ausführung




## Details

- 12 Stellflächen
- Verkleinerung der Grünbeete zur Entwurfsplanung
- 2 Bäume im Bereich des Pfades westlich platziert


# Weidenweg - Ausführung

Schnitt 1 - Weidenweg Parkplatz Nordseite

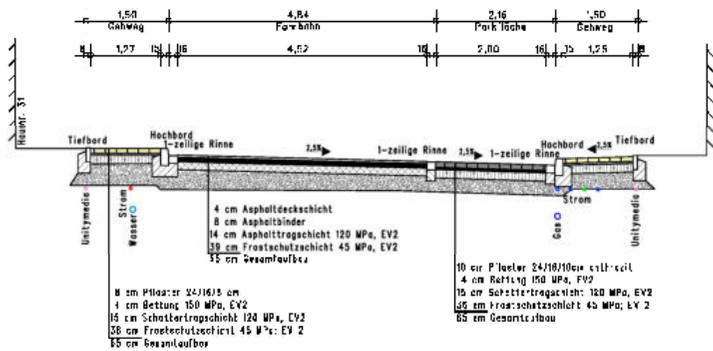

- Fahrbahnbreite ca. 5,00 m
- Gehwegbreite ca. 1,50 m
- Breite Parkfläche ca. 2,15 m

Schnitt 2 - Weidenweg Parkplatz Nordseite

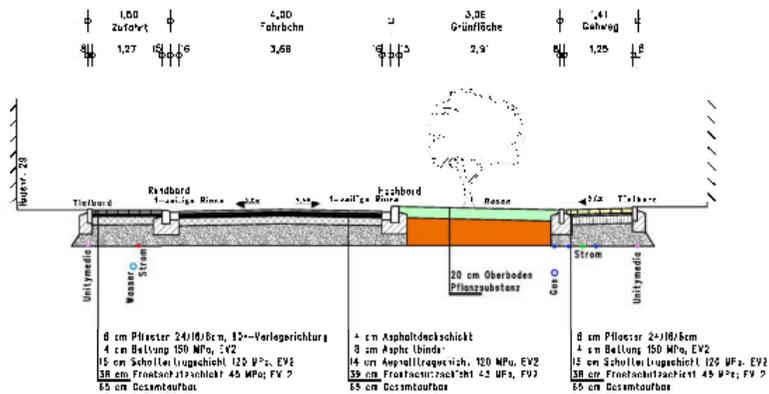

- Fahrbahnbreite ca. 4,00 m
- Gehwegbreite ca. 1,40 - 1,50 m
- Breite Grünbeet ca. 3,00 m

# Bepflanzung

## **Ginkgo (Ginkgo biloba)**

enthalten in GALK-Liste

Wuchshöhe: 5,00 - 30,00 m

Wuchsbreite: 10,00 - 15,00 m

Wuchsform: Ausladend, aufrecht



# Zeitlicher Ablauf

08.12.  
2022

- Abgeschlossen: BAU-Ausschuss

18.01.  
2022

- Abgeschlossen: Eigentümerversammlung

29.03.  
2023

- BAU-Ausschuss zur Durchführung der Ausschreibung

April  
2023

- Ausschreibung

Mai  
2023

- Vergabe

Juni  
2023

- Baubeginn

- Ausführungszeitraum: Sommerferien NRW - Frühjahr 2024

# Kostenschätzung

- ▶ Die Baukosten basieren auf der aktuellen Planung sowie der zur Zeit üblichen Materialpreise. Eingeschlossen sind hier alle Kosten, einschl. der Ingenieursleistungen liegen die Gesamtkosten bei 837.000,00 Euro