

Erneuerung der Zementstraße und Anbindung an Feuerwehrgelände, Beckum


Planung der Zementstraße




Übersichtslageplan

Zementstraße

- Im nördlichen Stadtgebiet
- Entlastet das innere Stadtgebiet als Umgehungsstraße
- Umleitungsstrecke für Verkehr der BAB 2

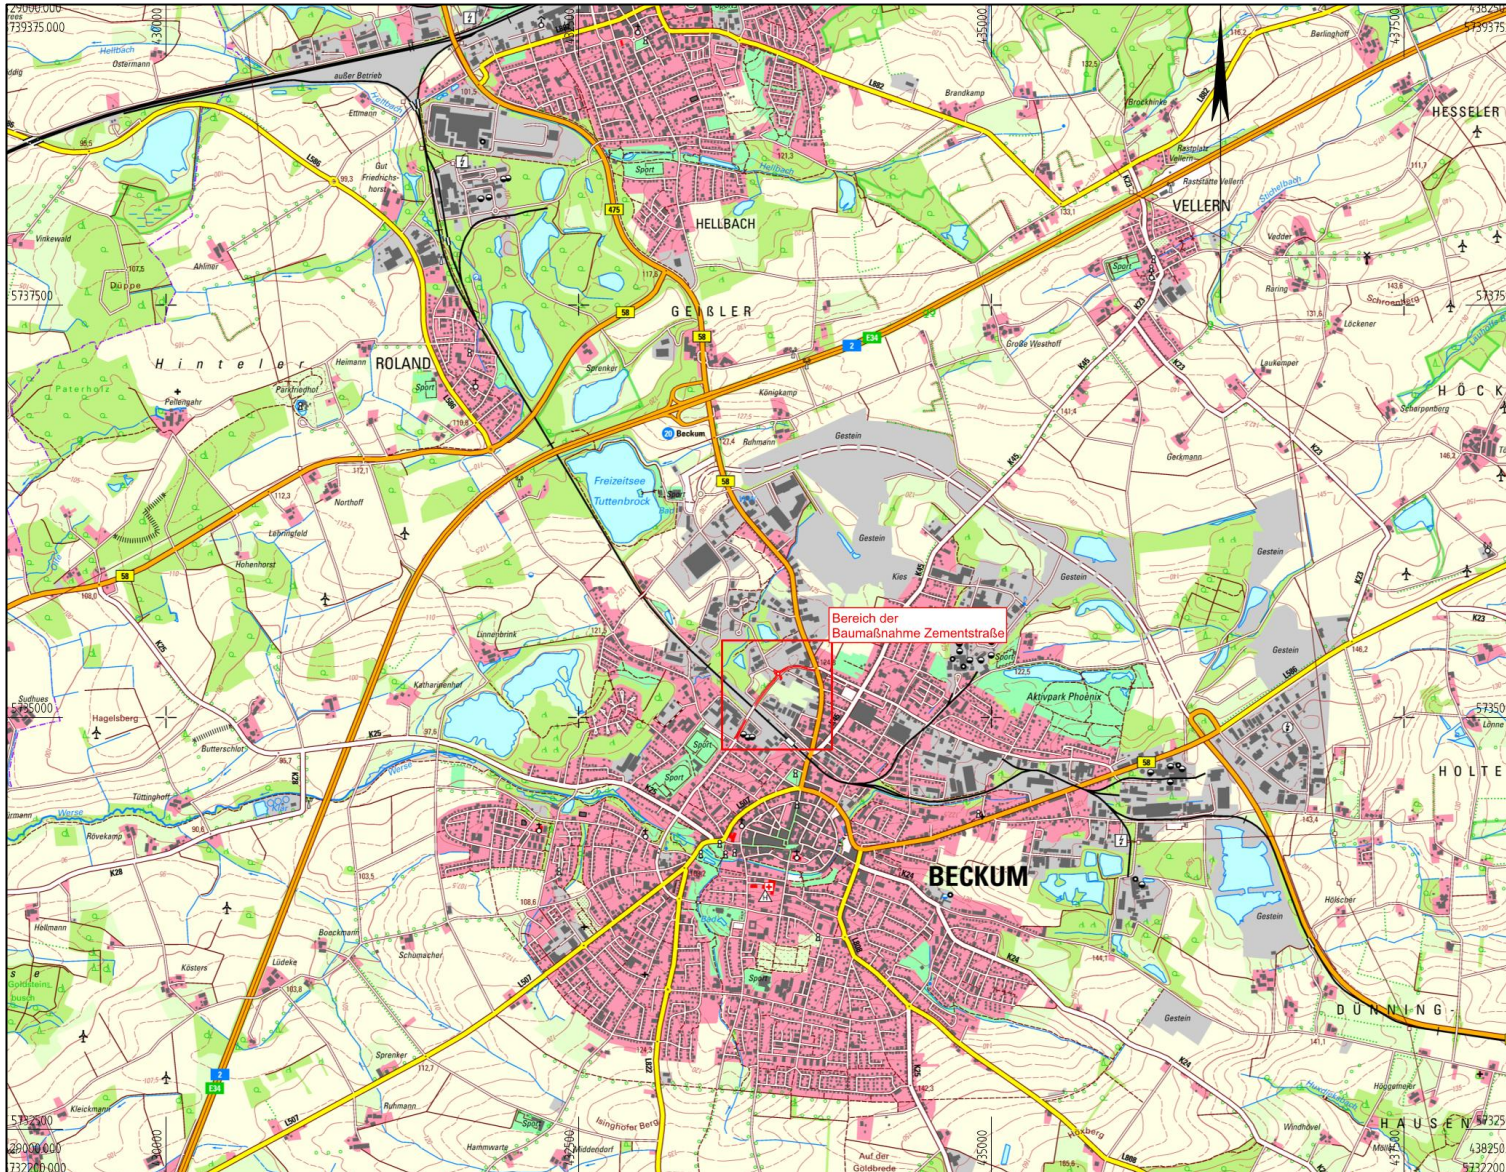

Übersichtslageplan

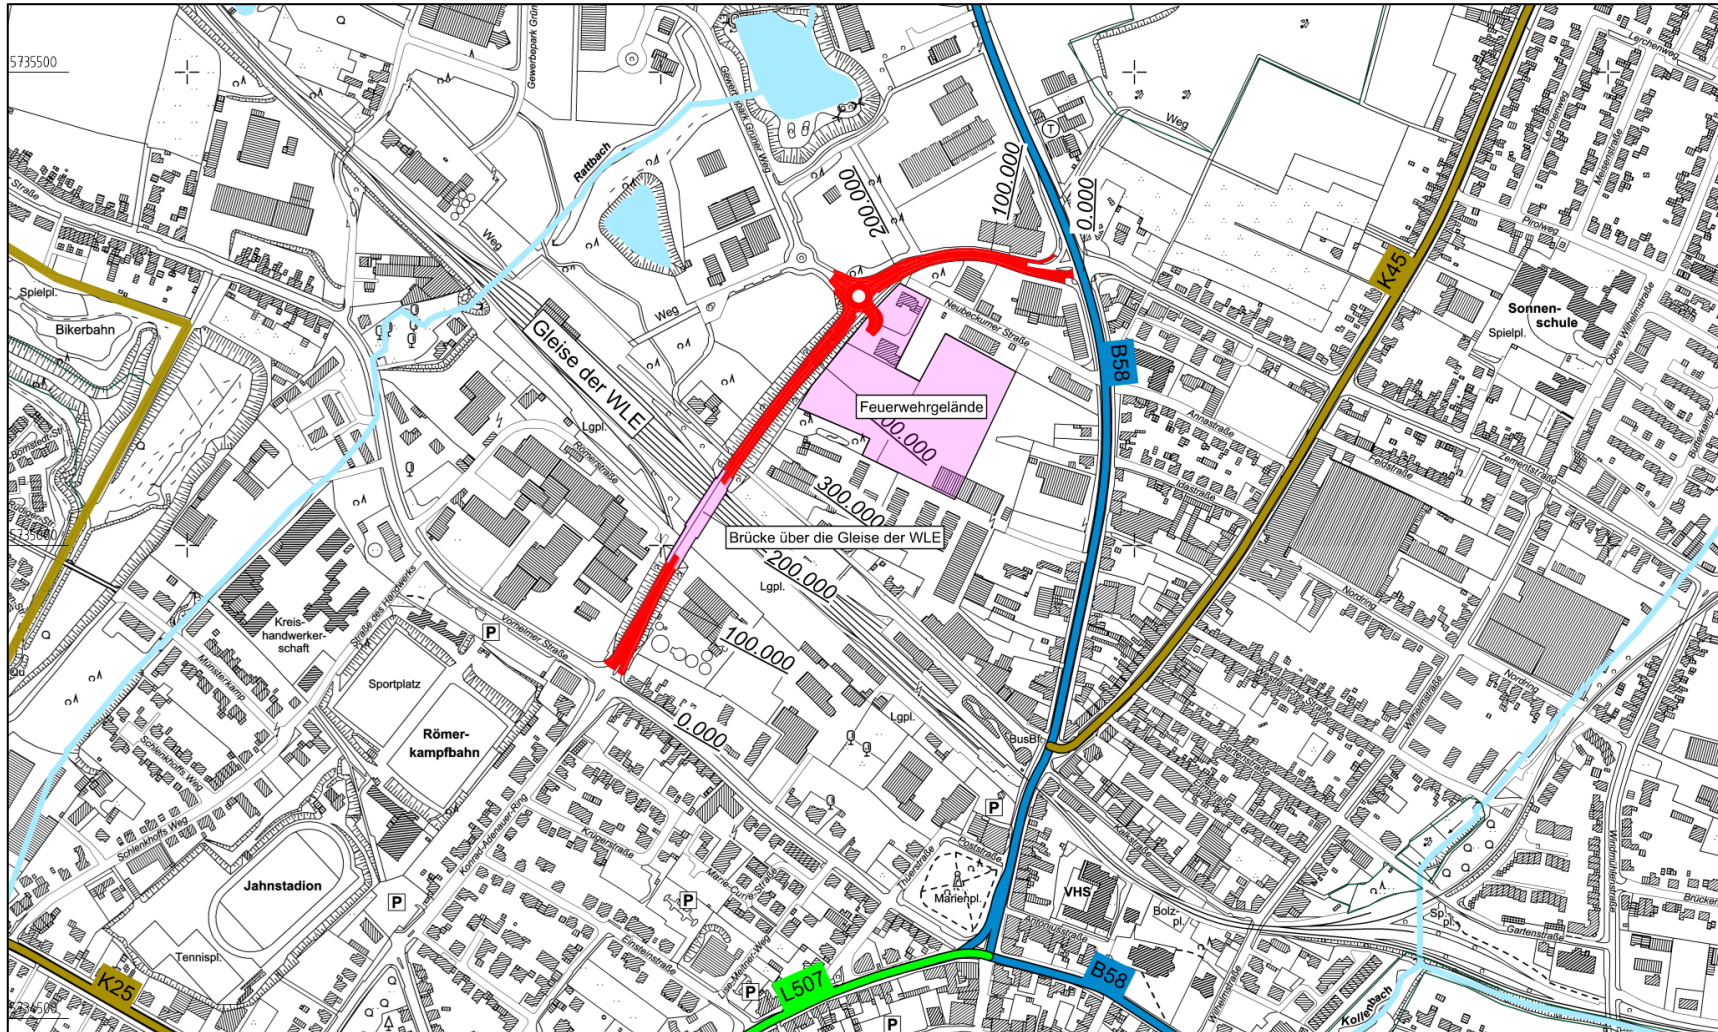

Zementstraße

- Verbindung zwischen Neubeckumer Straße (B 58) und Vorhelmer Straße
- Länge: ca. 725 m davon ca. 115 m Brücke
- Anschluss Grüner Weg und Feuerwehrgelände mittels Kreisverkehr


Übersichtslageplan

Zementstraße

- Verbindung zwischen Neubeckumer Straße (B 58) und Vorhelmer Straße
- Länge: ca. 725 m davon ca. 115 m Brücke
- Anschluss Grüner Weg und Feuerwehrgelände mittels Kreisverkehr



Bilder nach maps.apple.com

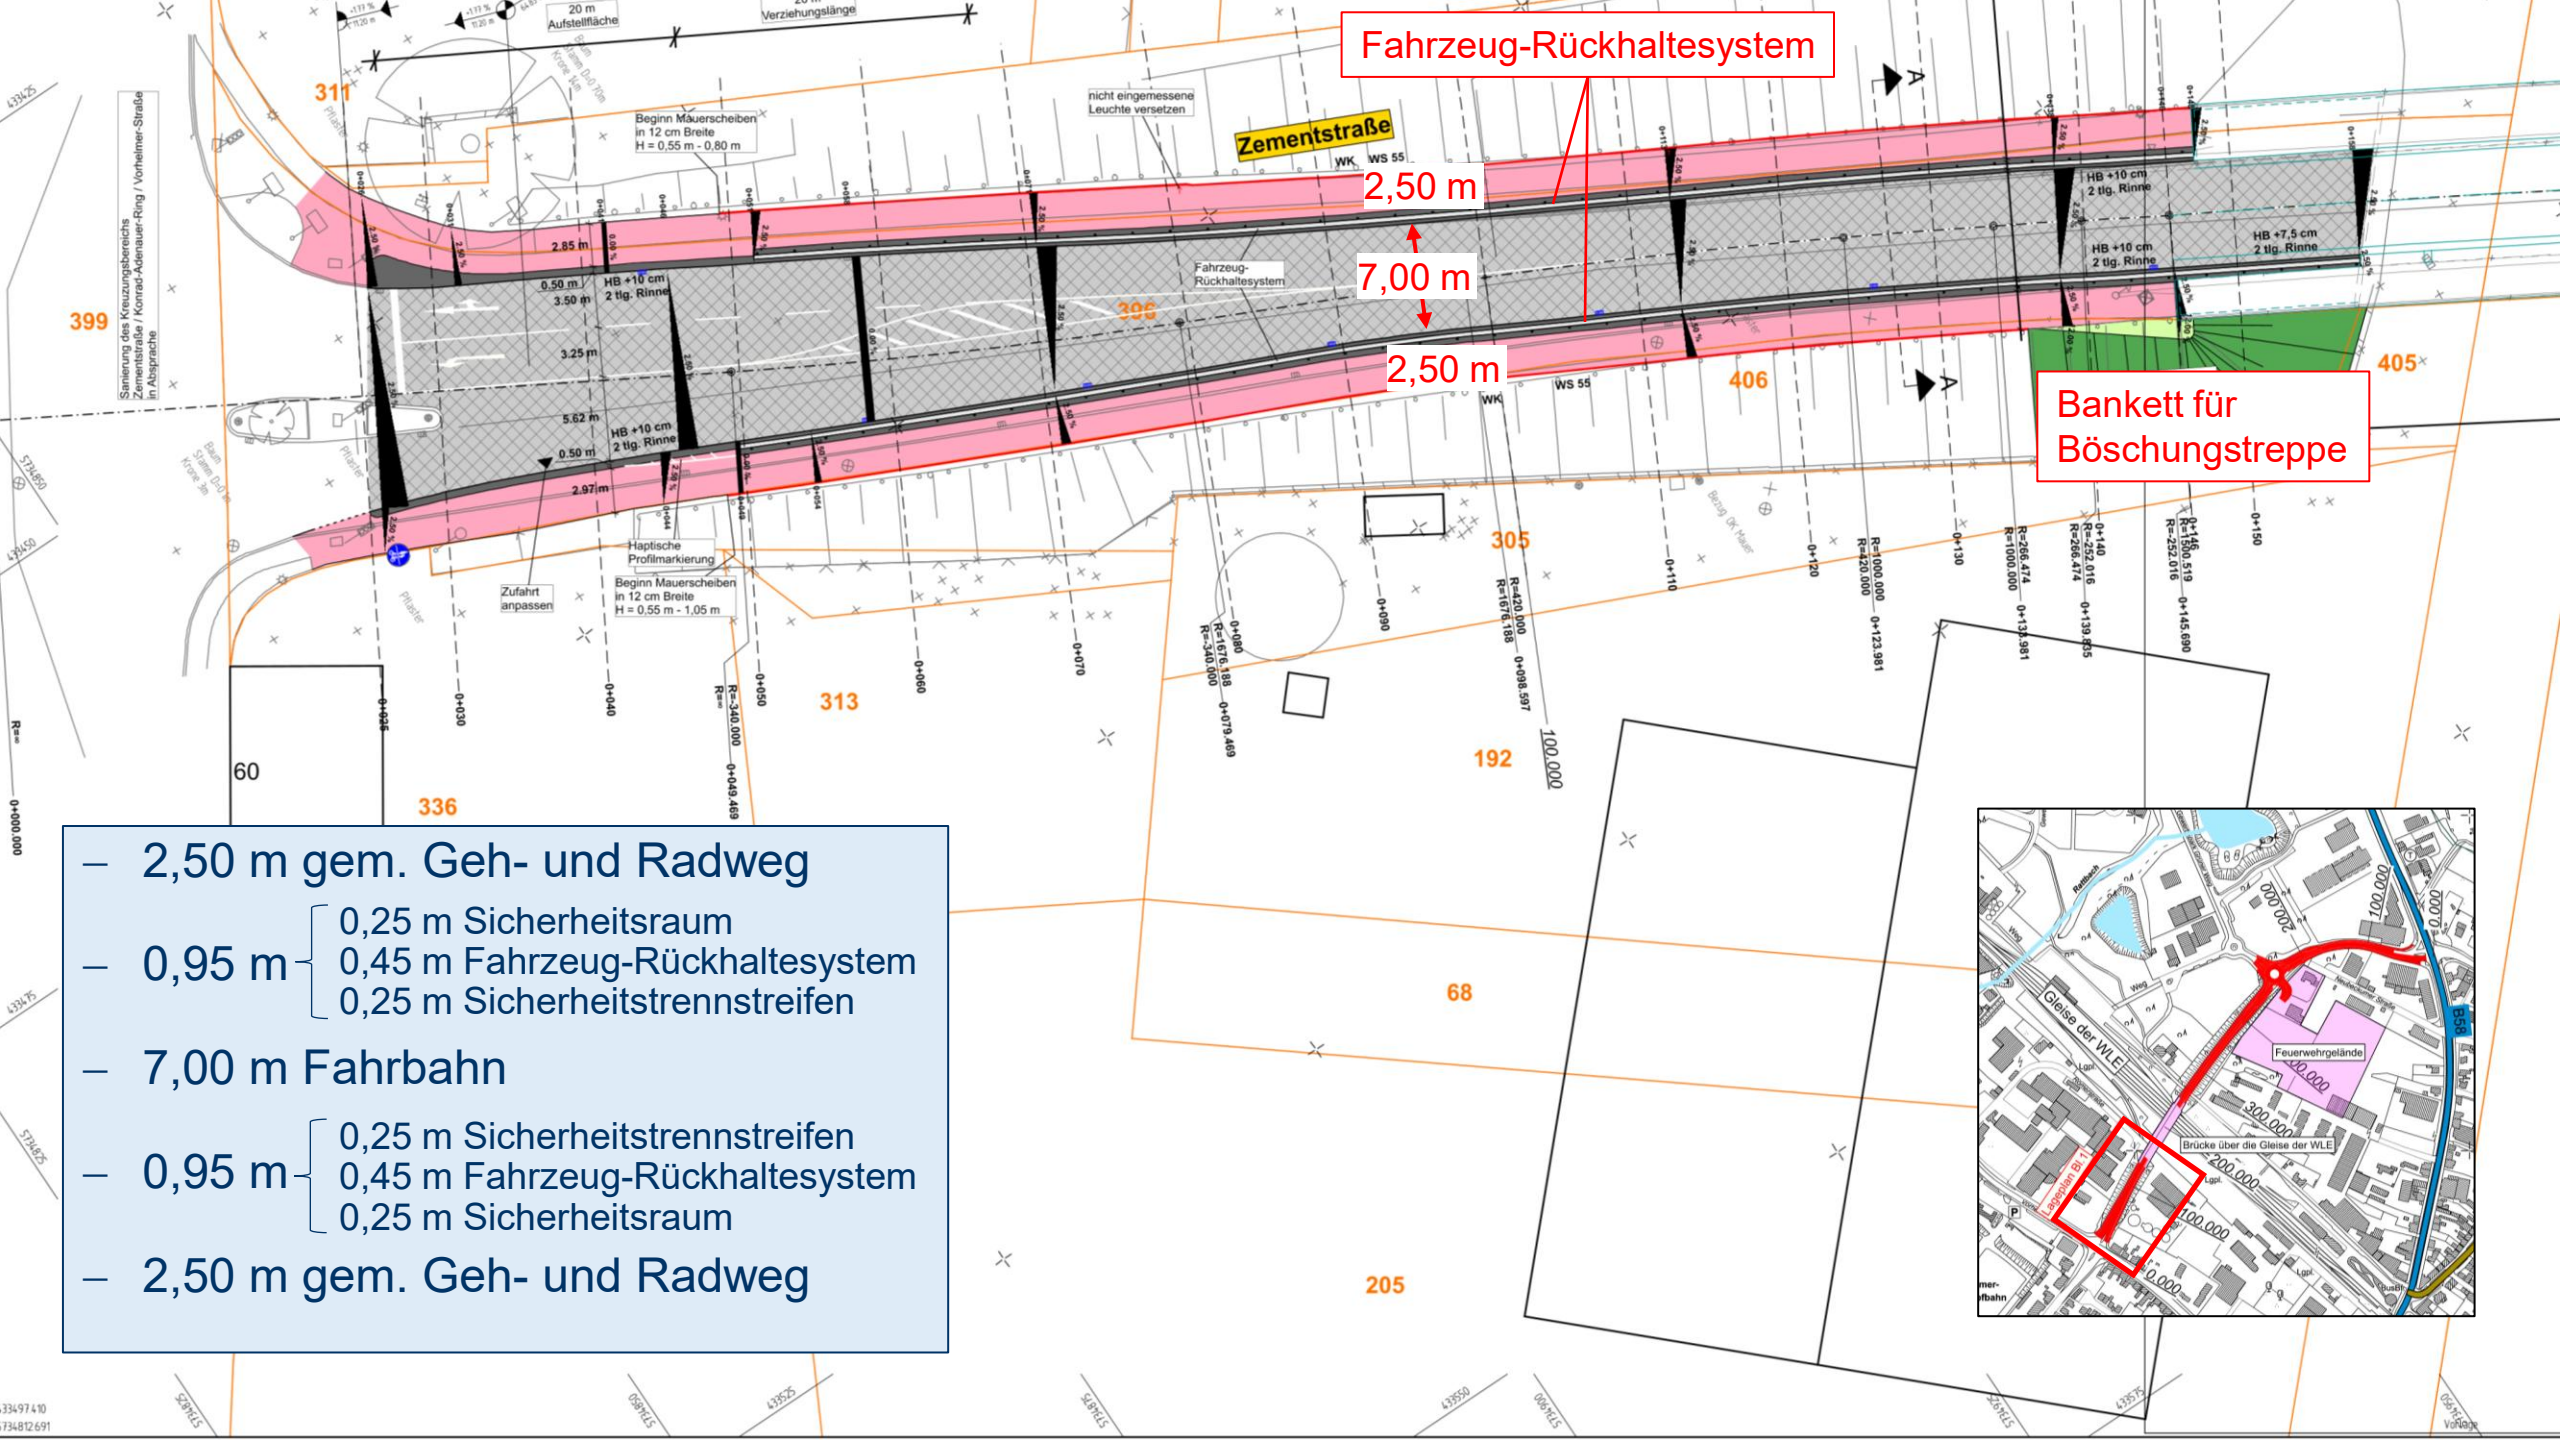

Fahrzeug-Rückhaltesystem

Bankett für Böschungstreppe

- 2,50 m gem. Geh- und Radweg
- 0,95 m
 - 0,25 m Sicherheitsraum
 - 0,45 m Fahrzeug-Rückhaltesystem
 - 0,25 m Sicherheitstrennstreifen
- 7,00 m Fahrbahn
- 0,95 m
 - 0,25 m Sicherheitstrennstreifen
 - 0,45 m Fahrzeug-Rückhaltesystem
 - 0,25 m Sicherheitsraum
- 2,50 m gem. Geh- und Radweg

Bankett für
Böschungstreppe

Fahrzeug-Rückhaltesystem

447

Haptische
Profilmarkierung

2,50 m

7,00 m


2,50 m

445

Beginn Mauerscheiben
in 12 cm Breite
H = 0,55 m - 0,80 m


- 2,50 m gem. Geh- und Radweg
- 0,95 m {
 - 0,25 m Sicherheitsraum
 - 0,45 m Fahrzeug-Rückhaltesystem
 - 0,25 m Sicherheitstrennstreifen
- 7,00 m Fahrbahn
- 0,95 m {
 - 0,25 m Sicherheitstrennstreifen
 - 0,45 m Fahrzeug-Rückhaltesystem
 - 0,25 m Sicherheitsraum
- 2,50 m gem. Geh- und Radweg

344

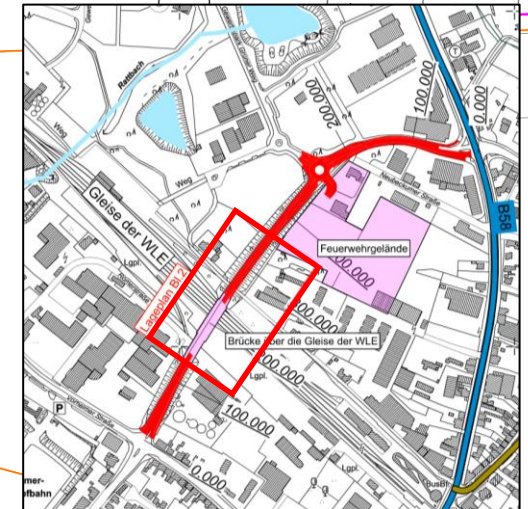

- 2,50 m gem. Geh- und Radweg
- 0,50 m Sicherheitstrennstreifen
- 7,00 m Fahrbahn
- 0,50 m Sicherheitstrennstreifen
- 2,50 m gem. Geh- und Radweg


- Durchmesser Außenkreis: 30,0 m
- 5,50 m Kreisfahrbahn + Innenring
- Gehwege am Kreisverkehr
- Radverkehr im Kreisverkehr

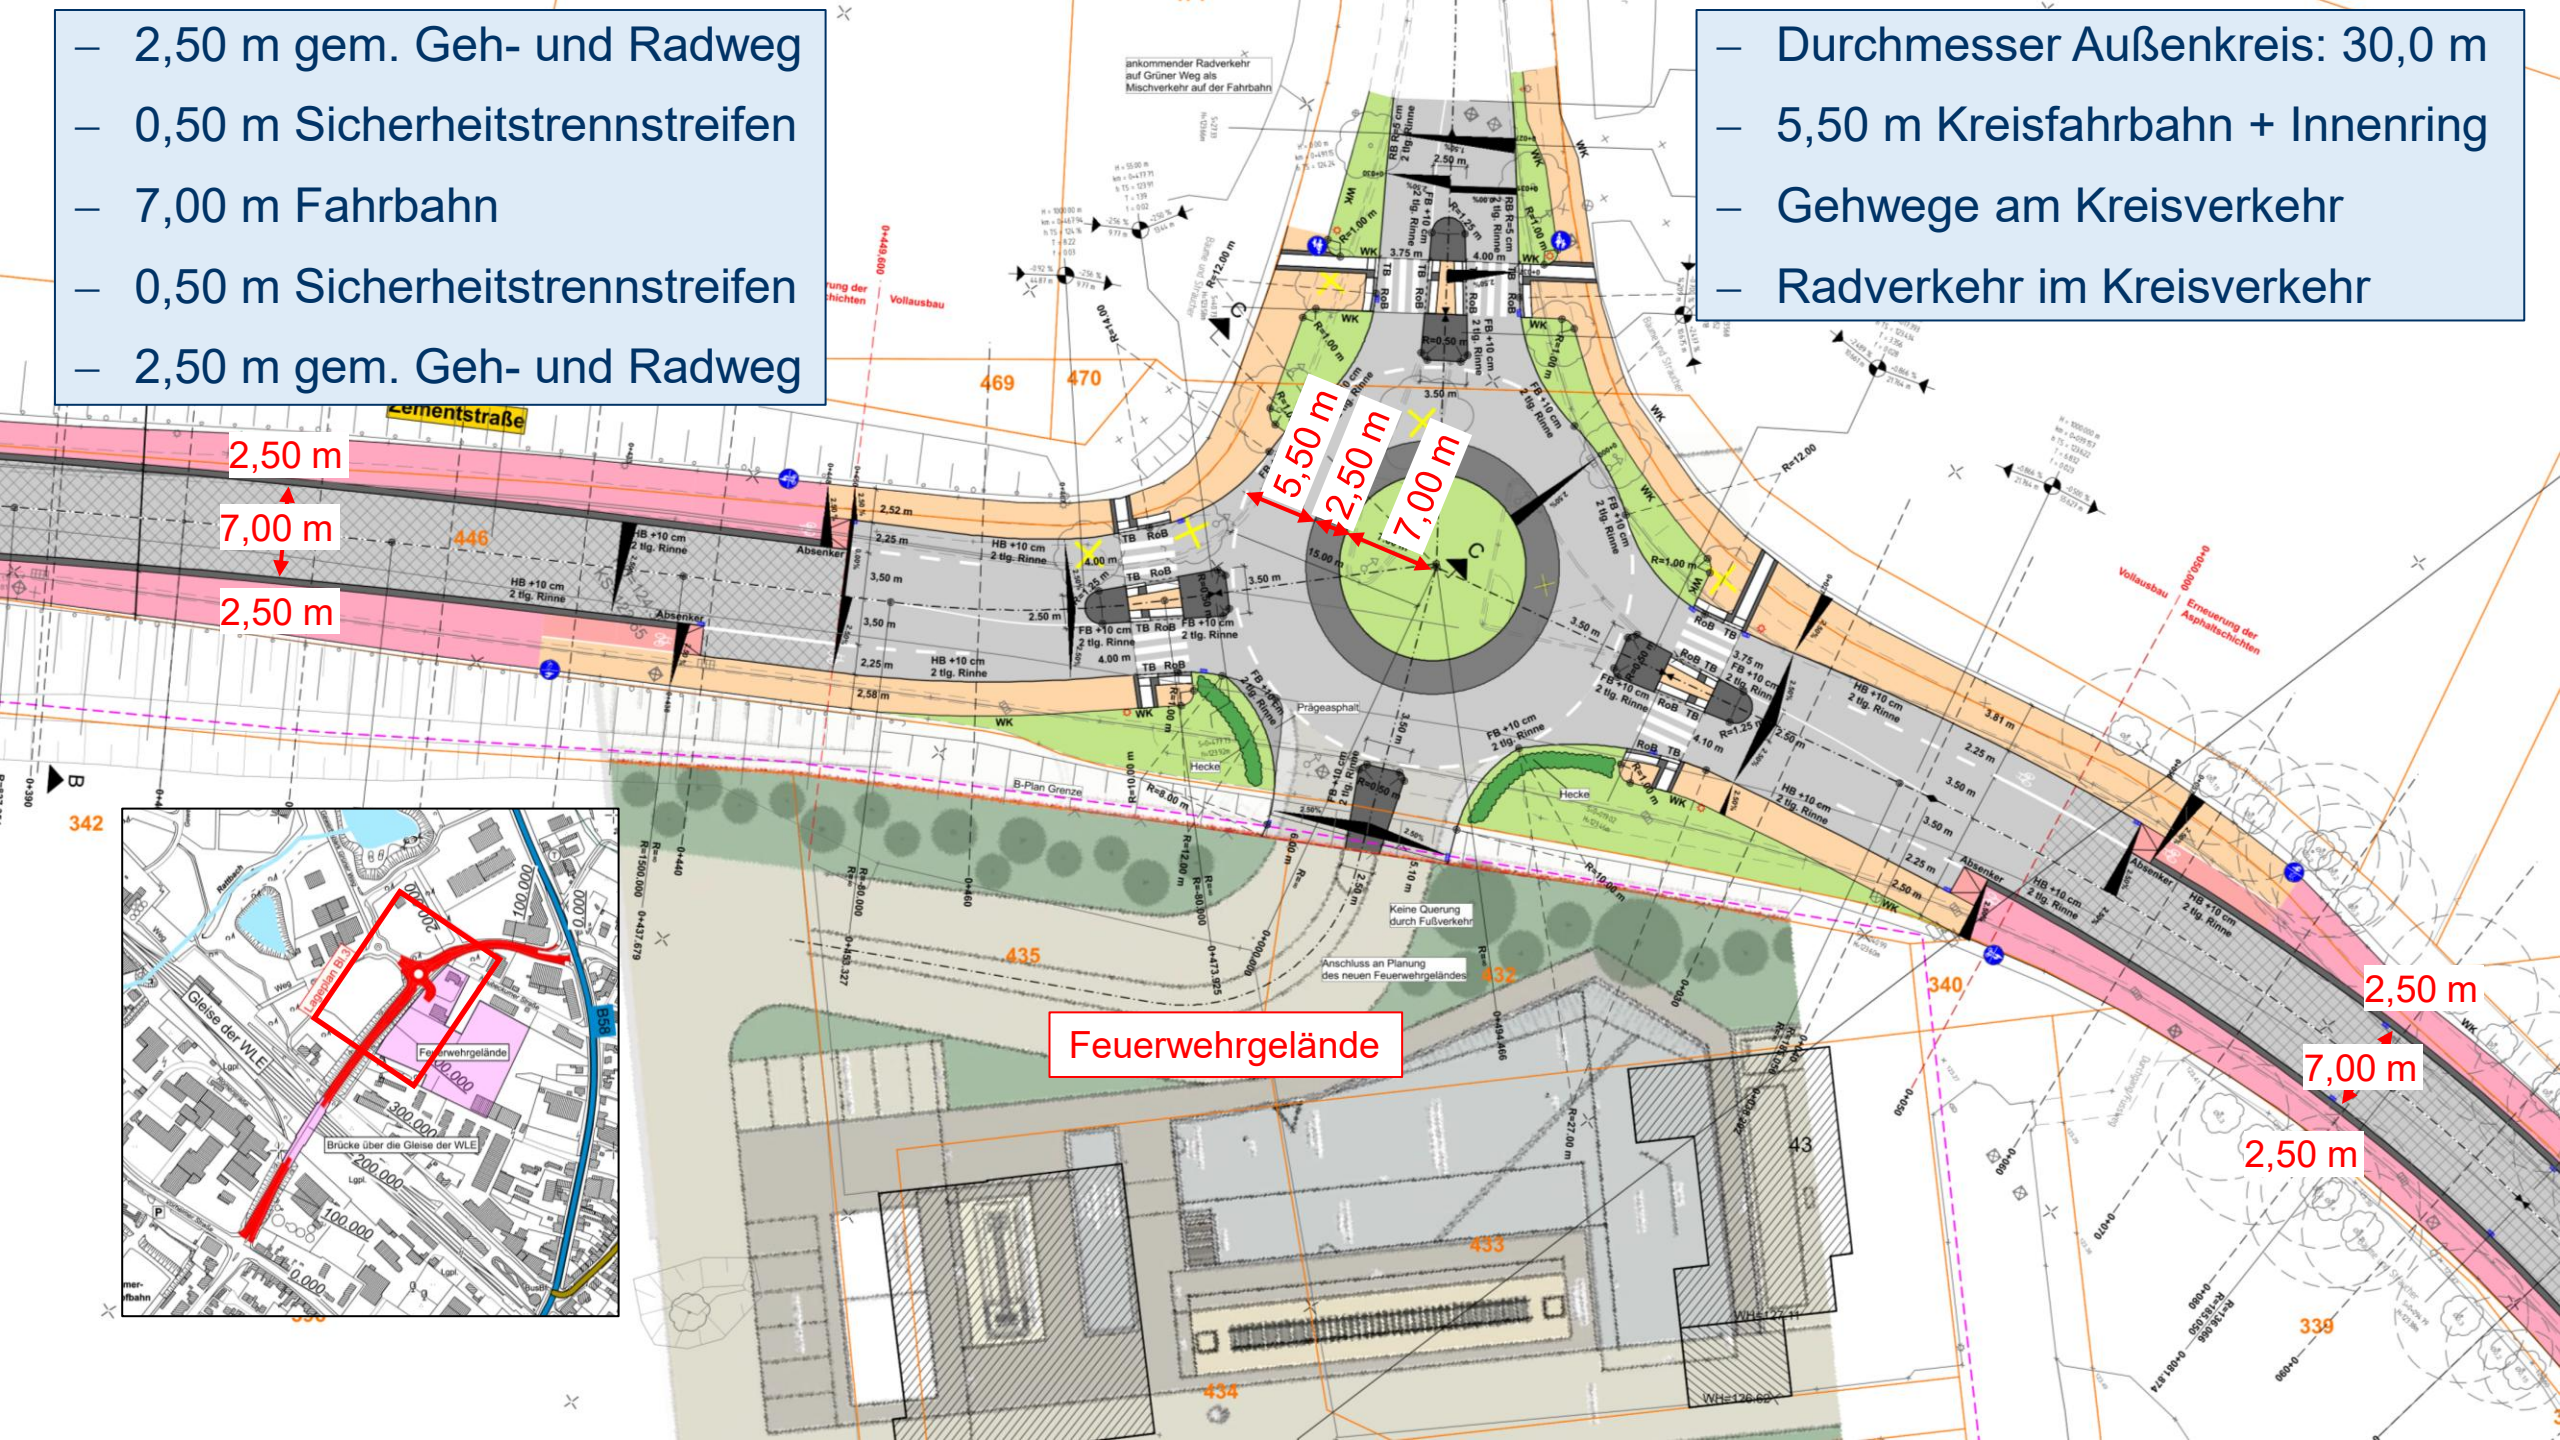


Feuerwehrgelände

Eingriff in angrenzenden
Baumbestand zum
Einhalten der Breiten


- 2,50 m gem. Geh- und Radweg
- 0,50 m Sicherheitstrennstreifen
- 7,00 m Fahrbahn
- 0,50 m Sicherheitstrennstreifen
- 2,50 m gem. Geh- und Radweg

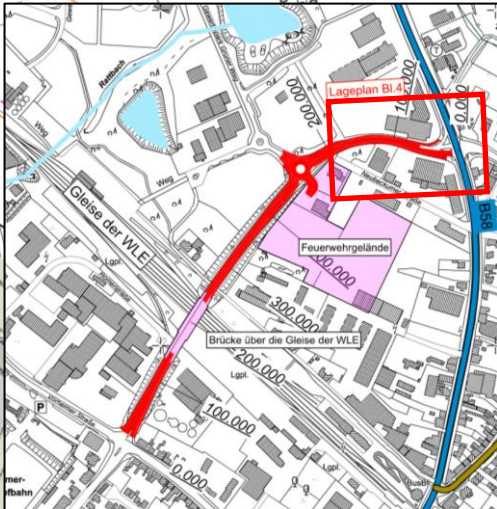


Ausbauquerschnitt A-A

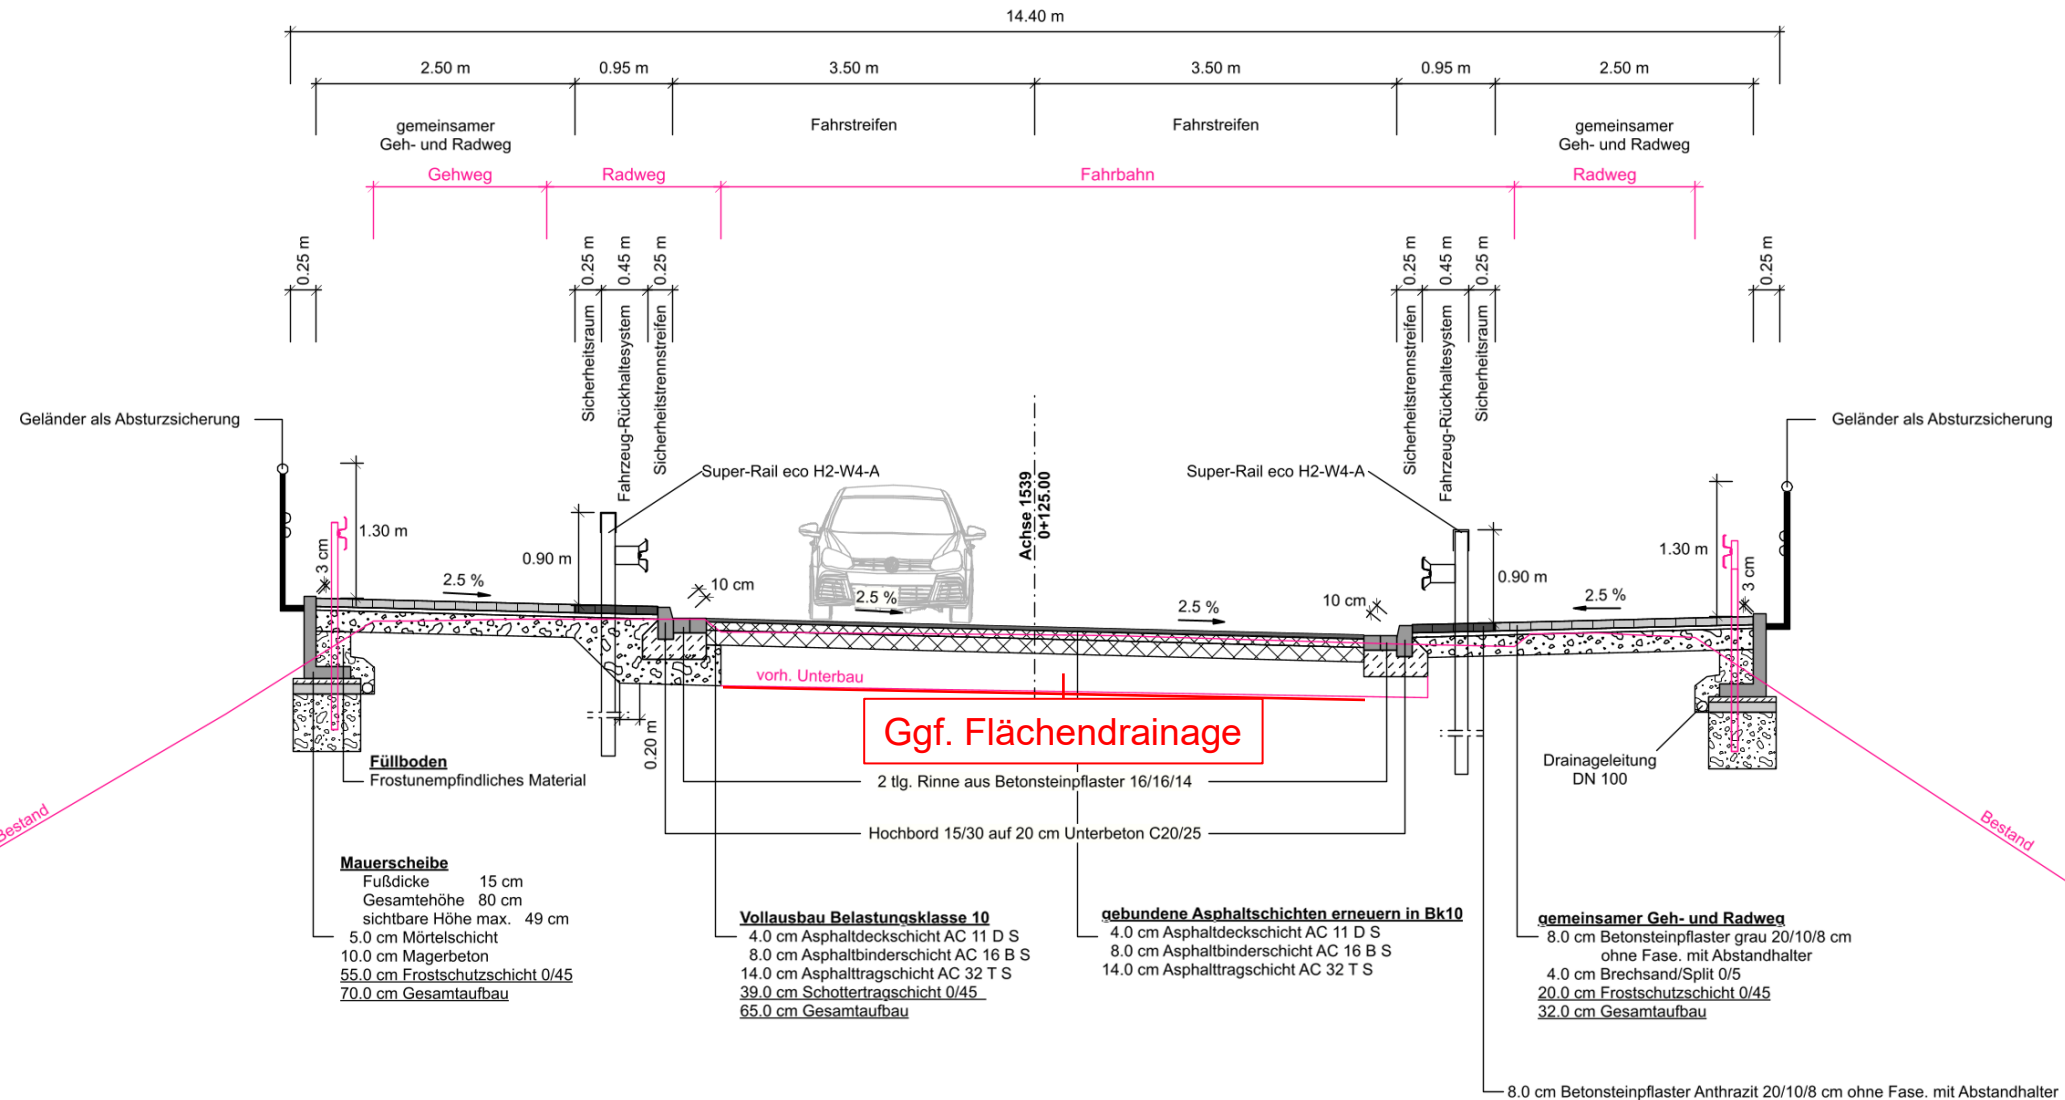


Ausbauquerschnitt B-B

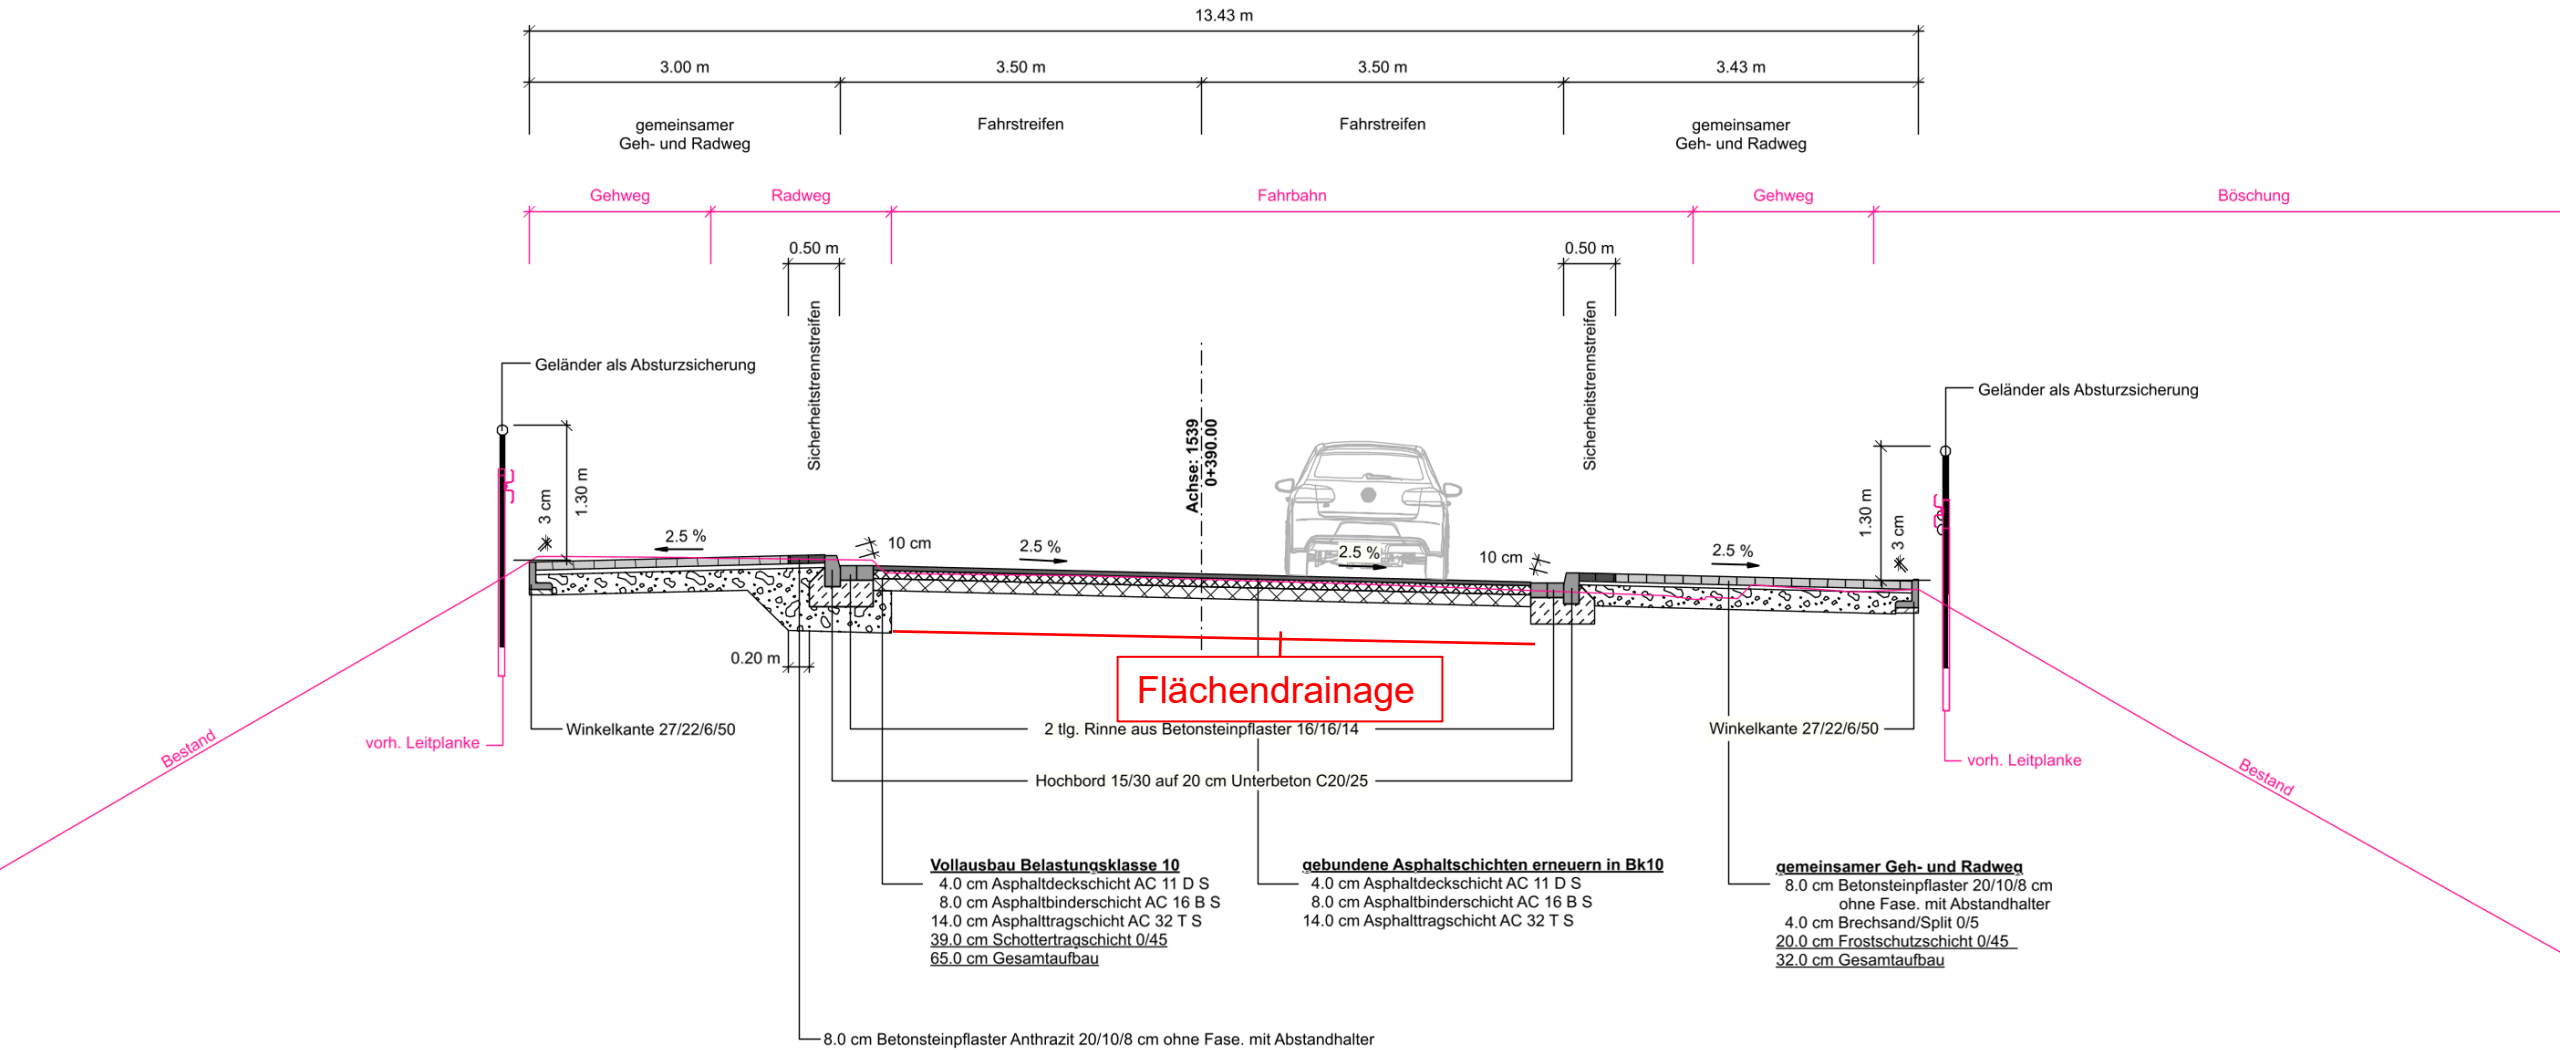

Ausbauquerschnitt C-C

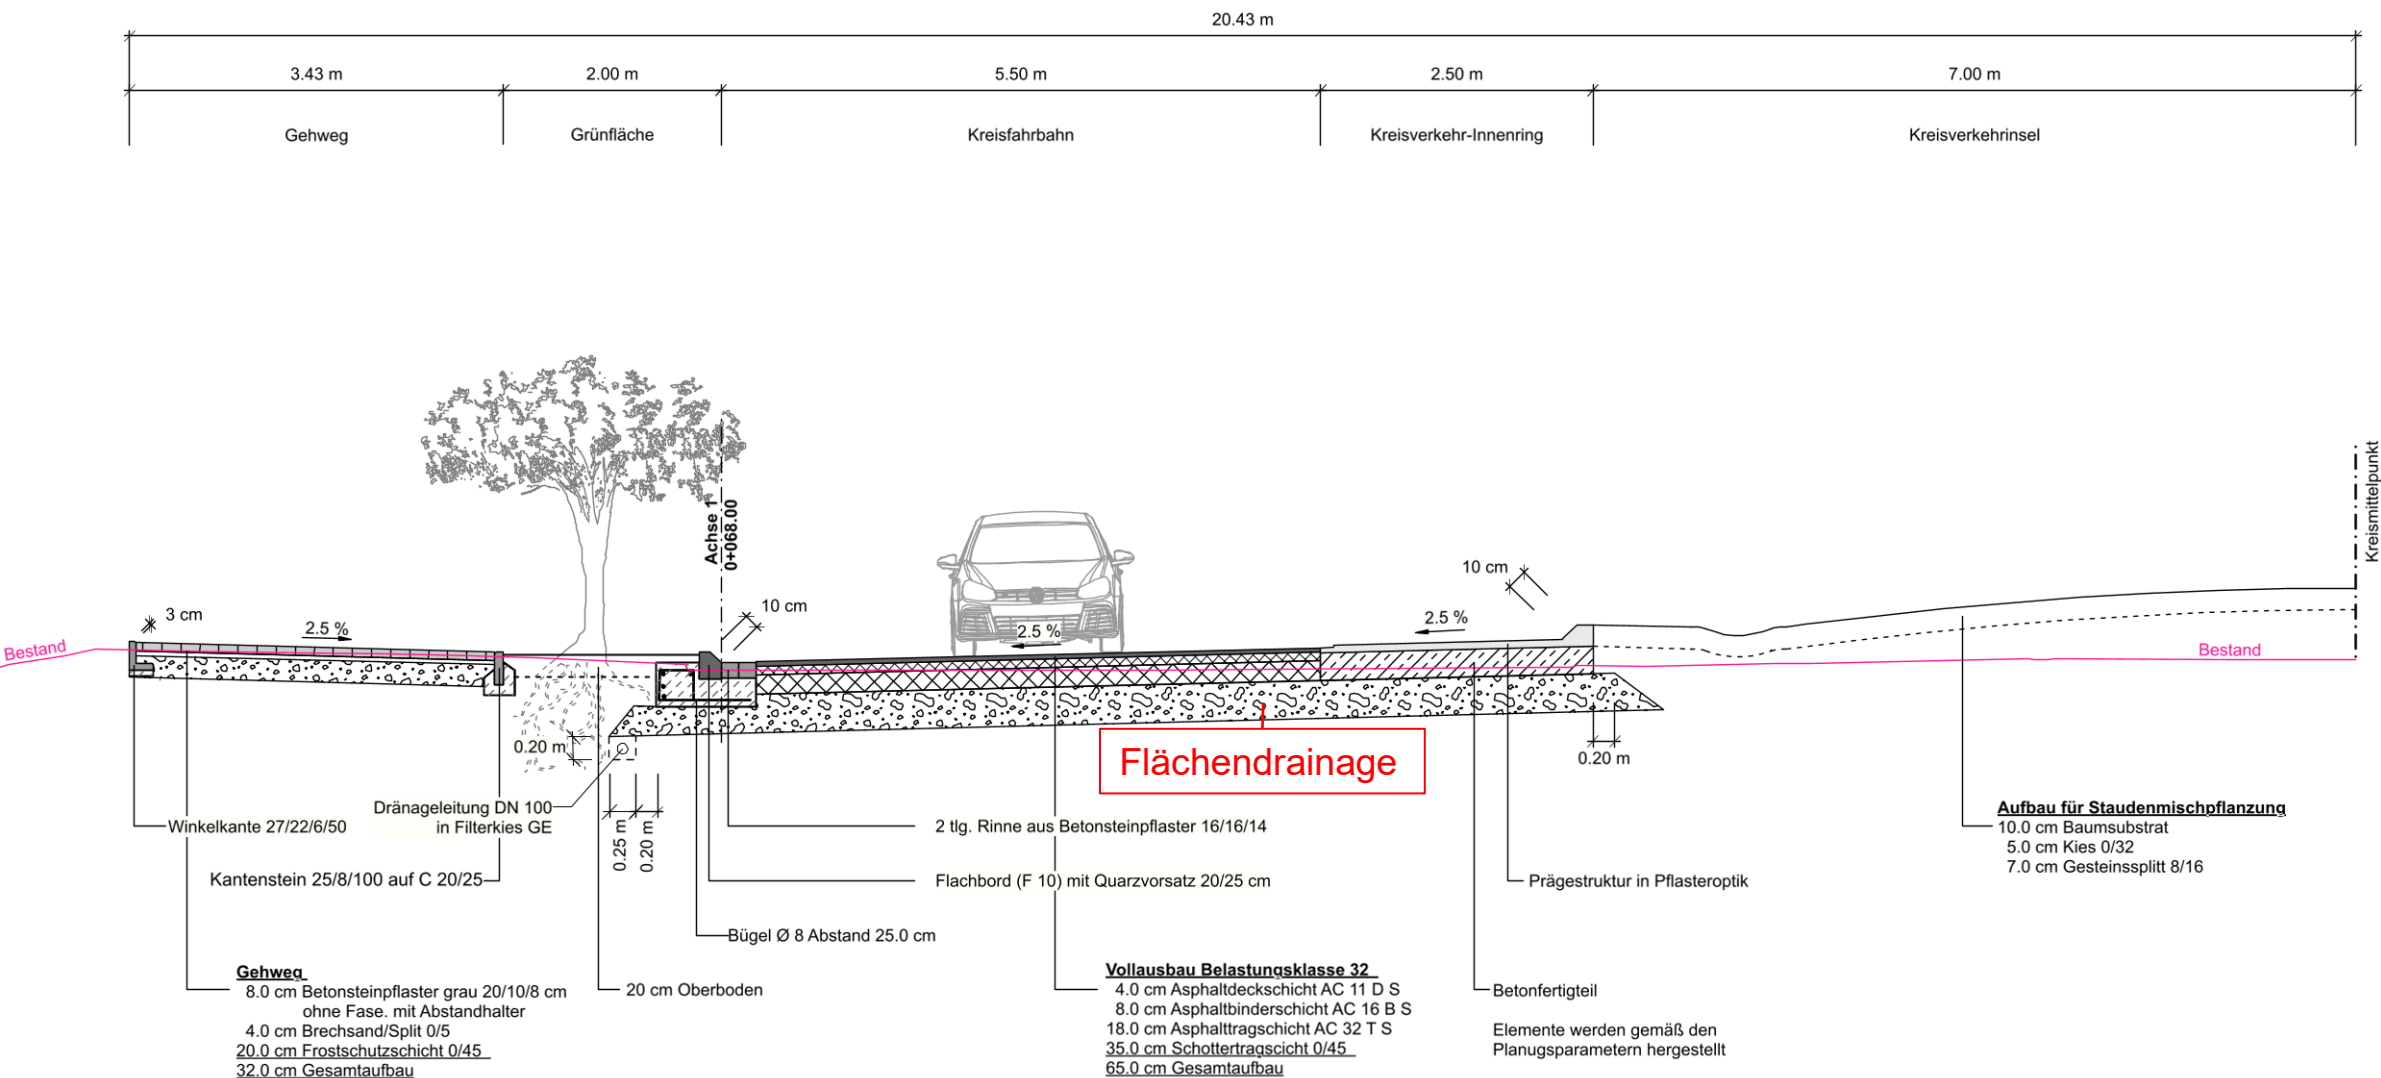


Ausbauquerschnitt D-D

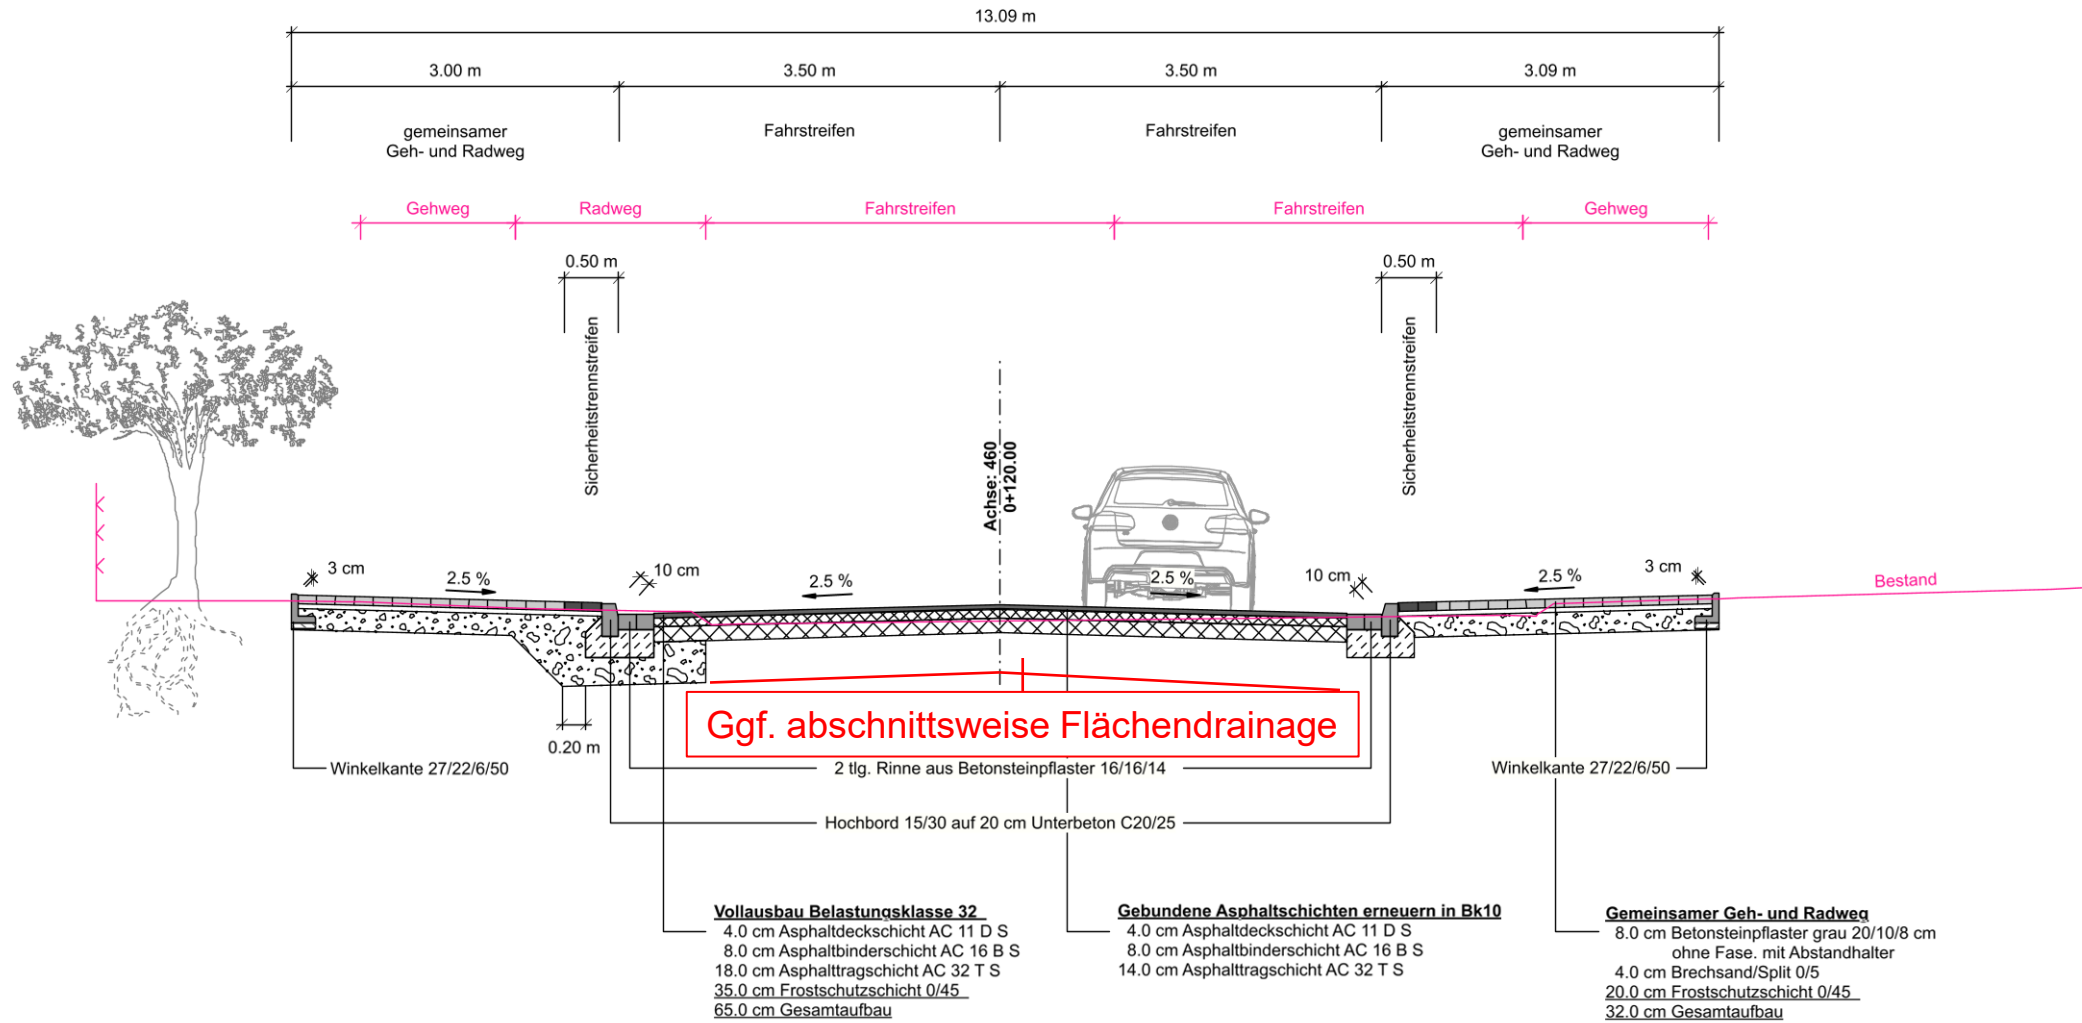

Umleitung während der Bauzeit

Verbindung Vorhelmer- und Neubeckumer Straße

- Zufahrt zu Grüner Weg von Norden wird geschlossen
- Umleitung über das innere Stadtgebiet
- Über Knotenpunkt Vorhelmer Straße/ Alleestraße/Sternstraße/ Nordstraße

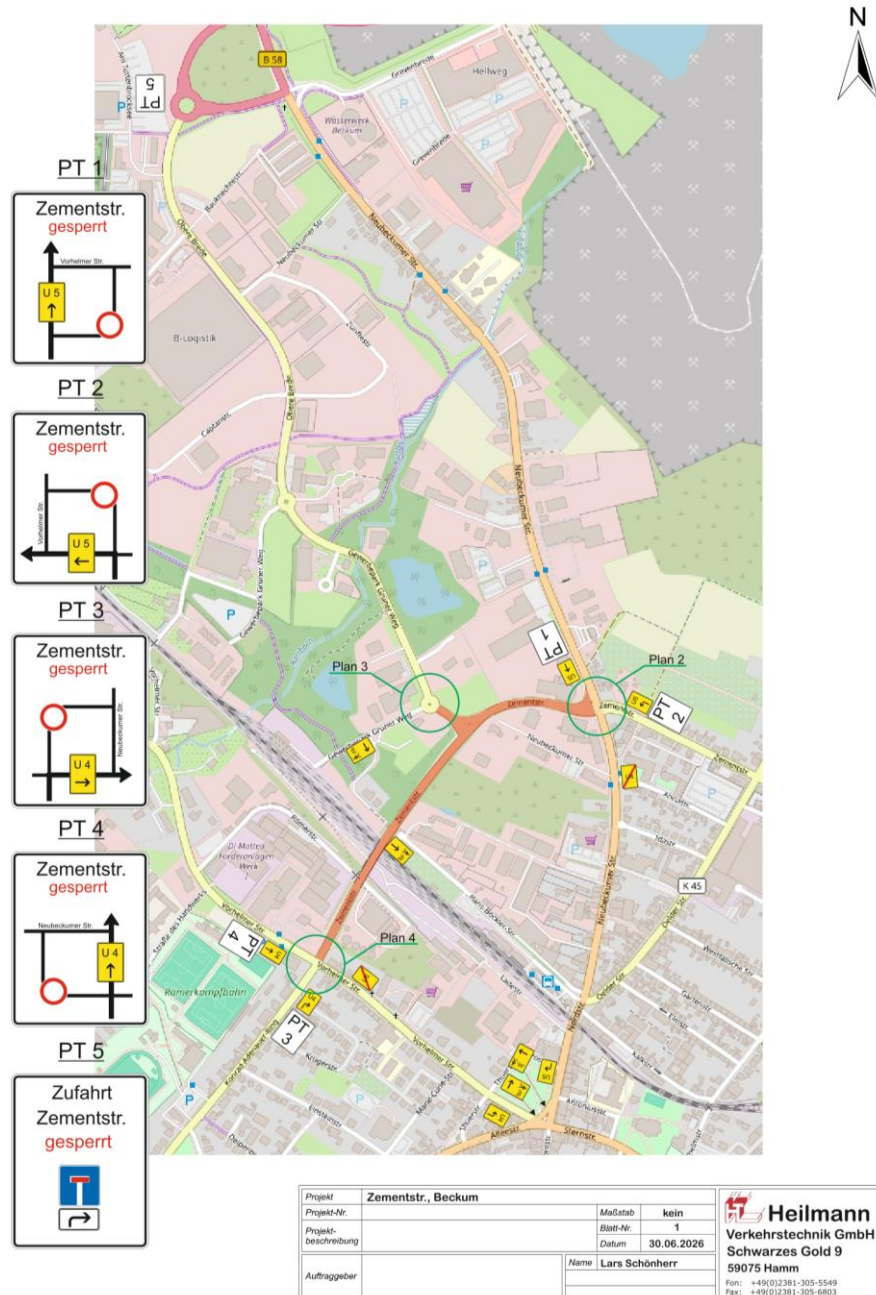


[5]

Umleitung während der Bauzeit

Zementstraße

- Zufahrt zu Grüner Weg von Norden wird geschlossen
- Umleitung über das innere Stadtgebiet
- Über Vorhelmer Straße und Neubeckumer Straße

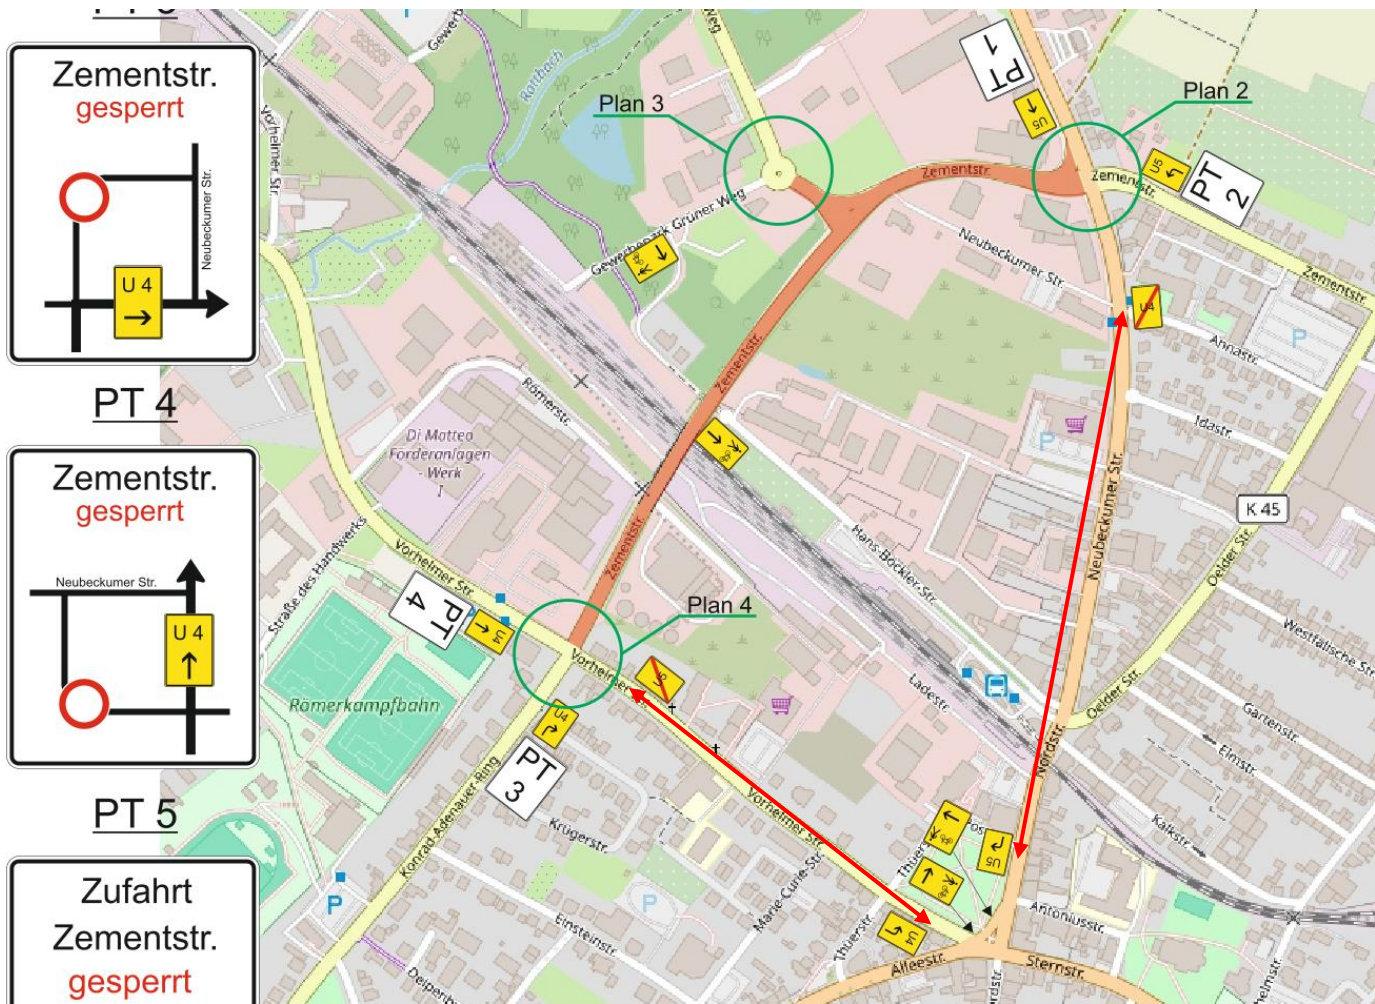


Projekt	Zementstr., Beckum		
Projekt-Nr.		Maßstab	kein
Projekt-beschreibung		Blatt-Nr.	1
		Datum	30.06.2026
Auftraggeber	Name Lars Schönherr		
		 Heilmann Verkehrstechnik GmbH Schwarzes Gold 9 59075 Hamm Fon: +49(0)2381-305-5549 Fax: +49(0)2381-305-6803	

[5]

Umleitung während der Bauzeit

Bedarfsumleitung der BAB 2

- U36 und U71 über Vorhelmer Straße, statt Neubeckumer Straße
- Verlauf der U36 und U71 über Konrad-Adenauer-Ring unverändert

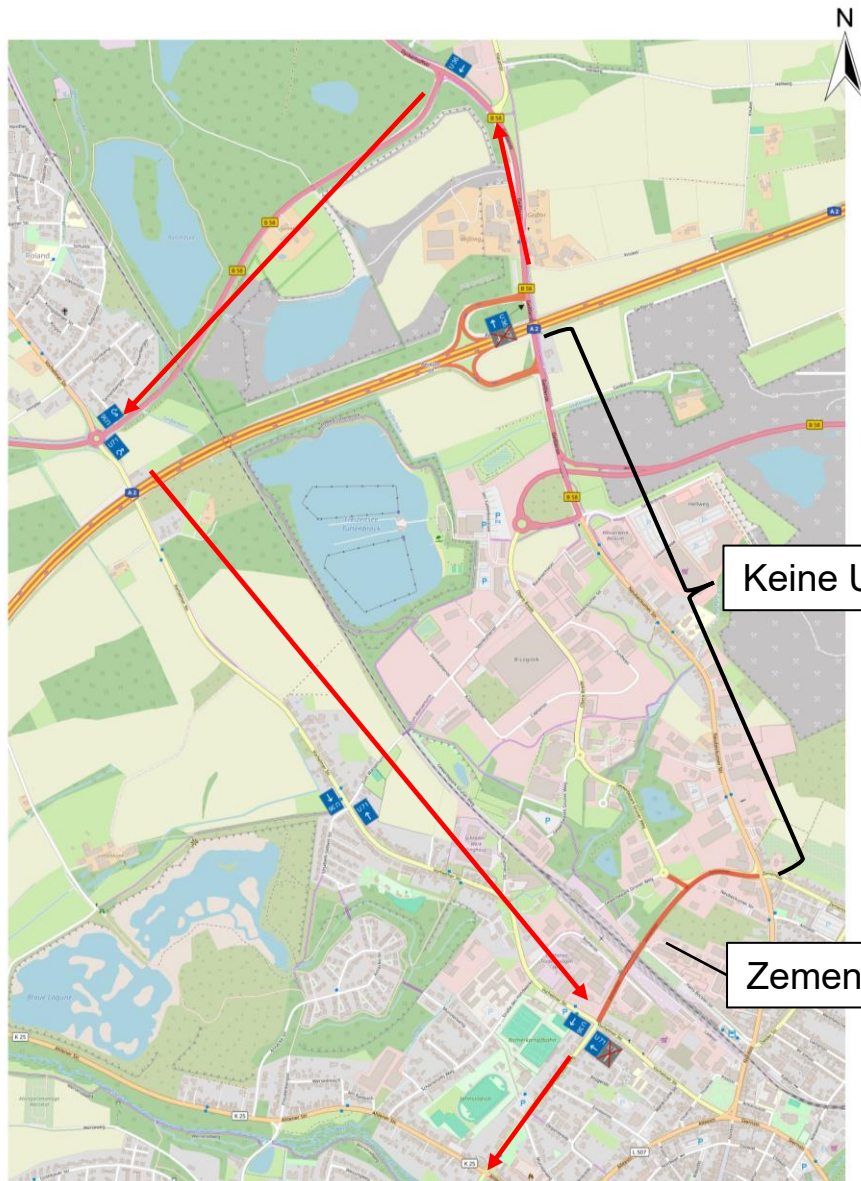

Projekt	Zementstr., Beckum (Bedarfsumleitung U36 + U71)		
Projekt-Nr.	Maßstab	kein	
Projekt- beschreibung	Blatt-Nr.	5	
	Datum	30.06.2026	
Auftraggeber	Name	Lars Schönherr	
		Heilmann Verkehrstechnik GmbH Schwarzes Gold 9 59075 Hamm Tel: +49(0)2381-305-5549 Fax: +49(0)2381-305-6803	

[6]

Derzeit geplanter zeitlicher Ablauf

Bis Oktober 2026	Ausschreibung der Baumaßnahme
Bis Dezember 2026	Vergabe der Bauleistung
Januar 2027 bis Dezember 2027	Ausführung der gesamten Bauleistungen

Welche Fragen haben Sie?



Streetview-Bilder

- [1]: https://maps.apple.com/look-around?address=Zementstra%C3%9Fe%2C+59269+Beckum%2C+Deutschland&coordinate=51.764030%2C8.039163&name=Zementstra%C3%9Fe&_mvs=Ci0J%2Femb38rhSUAR8T%2F%2Bqw8UIEAZAAAKwVJpZUAhJ8p3ubY9OkAp%2FO8lFikl%2Bj8%3D, Abruf: 19.06.2026
- [2]: https://maps.apple.com/look-around?address=Zementstra%C3%9Fe%2C+59269+Beckum%2C+Deutschland&coordinate=51.764629%2C8.042740&name=Zementstra%C3%9Fe&_mvs=Ci0Jqmo%2FXt%2FhSUAR8lclAelVIEAZAAD9lviSZUAhCaUK1BNqcEApZdwt68ZiGUA%3D, Abruf: 19.06.2026
- [3]: https://maps.apple.com/look-around?address=Vorhelmer+Stra%C3%9Fe%2C+59269+Beckum%2C+Deutschland&coordinate=51.760650%2C8.035649&name=Vorhelmer+Stra%C3%9Fe&_mvs=Ci0JQ7z%2FQ13hSUAR7Z%2FD%2FEASIEAZAIyKahsZUAhS9Oq0X7hPUApmqFoYQl3T8%3D, Abruf: 19.06.2026
- [4]: https://maps.apple.com/look-around?address=Zementstra%C3%9Fe%2C+59269+Beckum%2C+Deutschland&coordinate=51.761624%2C8.036492&name=Zementstra%C3%9Fe&_mvs=Ci0JYBXDeXzhSUAR6ArEArESIEAZAIyKahsZUAh7erb%2FI3AO0ApEGGmXUe6CMA%3D, Abruf: 19.06.2026

Baupläne

- [5]: Heilmann Verkehrstechnik GmbH, Schönherr, L., Zementstr., Beckum, Blatt-Nr. 1, 30.06.2026
- [6]: Heilmann Verkehrstechnik GmbH, Schönherr, L., Zementstr., Beckum (Bedarfsumleitung U36 + U71), Blatt-Nr. 5, 30.06.2026
- [7]: Heilmann Verkehrstechnik GmbH, Schönherr, L., Zementstr., Beckum, Blatt-Nr. 2, 30.06.2026
- [8]: Heilmann Verkehrstechnik GmbH, Schönherr, L., Zementstr., Beckum, Blatt-Nr. 3, 30.06.2026
- [9]: Heilmann Verkehrstechnik GmbH, Schönherr, L., Zementstr., Beckum, Blatt-Nr. 4, 30.06.2026